



Historique du paramètre de rafale d'émission maximale

Contenu

- Introduction
 - Avant de commencer**
 - Conventions
 - Conditions préalables
 - Composants utilisés
 - Informations générales**
 - Versions
 - Description
 - Informations connexes**
-

Introduction

Le but de ce document est de décrire l'historique du paramètre de rafale d'émission maximale.

Avant de commencer

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Conditions préalables

Les lecteurs de ce document doivent avoir une bonne connaissance de ce qui suit :

- Le protocole de Data-over-Cable Service Interface Specifications (DOCSIS).
- Comment créer des fichiers de configuration DOCSIS.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et de matériel ci-dessous.

- Outil Configurator CPE de Cisco DOCSIS (clients enregistrés seulement)

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.


Informations générales

Le canal ascendant maximum transmettent le paramètre de configuration de rafale était dans les unités des mini-emplacements, alors que tous autres paramètres relatifs de Qualité de service (QoS) étaient, et sont, défini dans les bits ou les octets par seconde. En avril 10, 1998 CableLabs [ont](#) délivré l'avis de changement technique (ECN) **RFI-N--98012**, qui a exigé une modification des mini-emplacements aux bits. Quelques Modems câble plus anciens (CMS) utilisent toujours des mini-emplacements cependant.

Si un cm utilise un vieux fichier de configuration DOCSIS qui a été créé utilisant une valeur de 255 mini-**emplacements**, et ce fichier plus ancien est téléchargé par un cm conforme avec les révisions les plus récentes de la spécification qui lit le champ dans les octets, le cm croire que sa longueur MUB est seulement 255 **octets**. C'est trop petit pour transmettre les trames Ethernet, dont la taille minimum est approximativement 1500 octets. Ce problème n'est pas versions communes puisque la modification a été apportée à partir des mini-emplacements aux bits dès la version de logiciel 12.0(4.3)T de Cisco IOSi_{1/2} et autres de Cisco IOSi_{1/2} qui ont sorti en 1999.

Si la configuration mal interprète les mini-emplacements pendant que des bits, cependant, elle peut faire avoir la CPE (CPE) derrière le CMS les problèmes de la connectivité intermittente ou d'aucune Connectivité.

Pour éviter ce problème, les opérateurs réseau devraient se rendre compte des unités utilisées par la version de logiciel de Cisco IOS que le

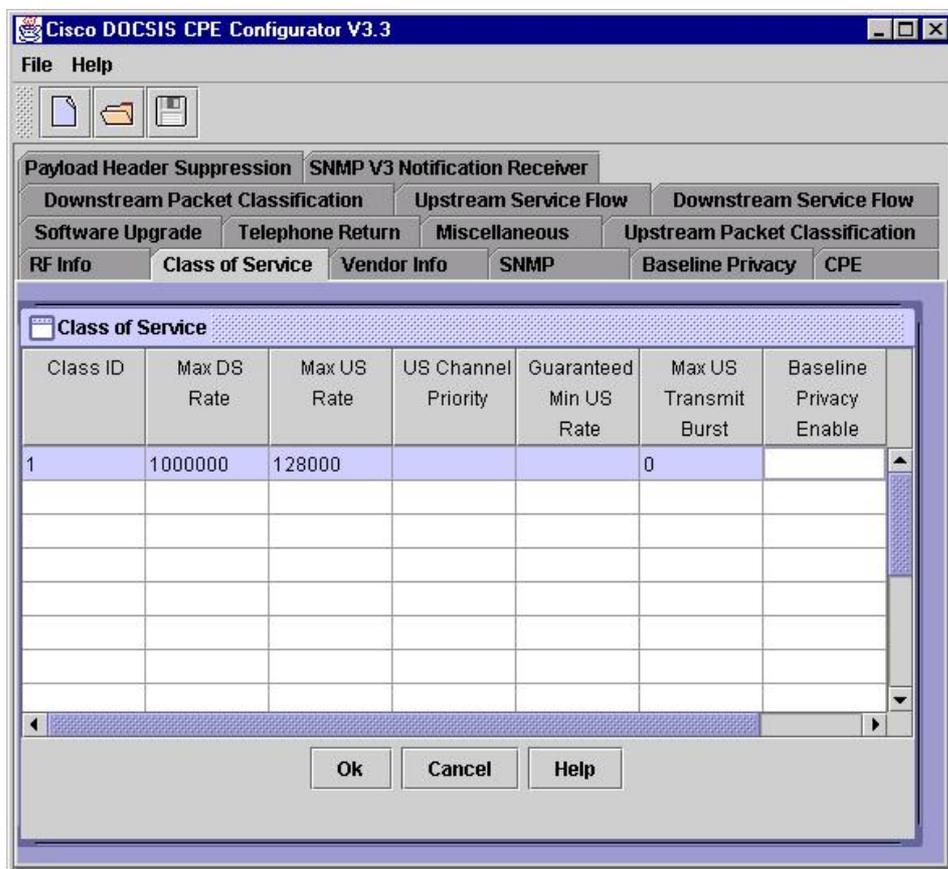

Les versions les plus récentes de la spécification de DOCSIS 1.0 exigent également une valeur de 0 pour MUTB. Ceci signifie qu'un modem peut envoyer une quantité illimitée de données par rafale en amont. Cette valeur peut être utilisée dans les systèmes qui utilisent seulement le DOCSIS 1.0. Dans des systèmes de DOCSIS 1.1, on ne permet pas une valeur de 0 pour le MUTB.


Pour déterminer si cette situation se produit, vérifiez une rafale maximum de transfert (MTB) de 255 dans la sortie du **show cable qos profile** exécuté sur le CMTS.

```

CMTS# show cable qos profile
ID  Prio Max      Guarantee Max      Max  TOS  TOS  Create  B  IPprec.
      upstream upstream downstream TX  mask value by  priv rate
      bandwidth bandwidth bandwidth burst
1   0    0          0          0          0   0x0  0x0  cmts(r) no  no
2   0   64000     0          1000000    0   0x0  0x0  cmts(r) no  no
3   7   31200     31200     0          0   0x0  0x0  cmts  yes  no
4   7   87200     87200     0          0   0x0  0x0  cmts  yes  no
5   2   256000    64000     2000000    1600 0x0  0x0  cm    yes  no
6   0   10000000  0          100000000  255  0x0  0x0  cm    no   no

```

Remarque: Le profil 6 de QoS a un MTB de 255. Il se peut qu'un fichier de configuration DOCSIS de style plus ancien avec un MUTB de 255 soit envoyé au CMS. Le fichier de configuration DOCSIS associé avec ce profil de QoS devrait être examiné, et le MUB être placé à 1600. La capture d'écran ci-dessous affiche un exemple de ceci.

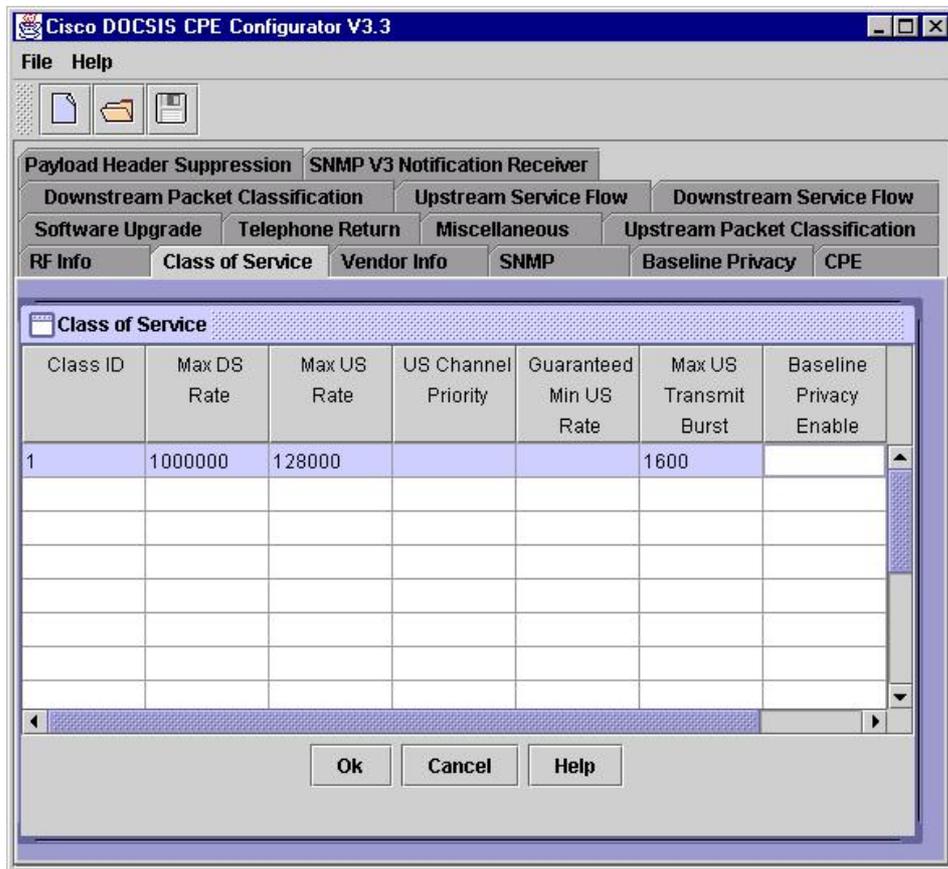

:: Pour des Modems de DOCSIS 1.0, l'établissement du MUTB à 1600 octets permet le plus grand genre de trame Ethernet à introduire une rafale en amont, sans permettre au modem pour envoyer les informations complémentaires. C'est le bon compromis entre le caractère réalisable et la latence pour des Modems fonctionnant en mode de DOCSIS 1.0.

Si courant on ne permet plus au Cisco IOS activé par DOCSIS 1.1 sur le CMTS (12.1CX et 12.2B) la taille MUB pour être placé à 0 (illimité) pour l'exécution CMS en mode de DOCSIS 1.0. La raison pour ceci est celle dans un environnement mélangé de DOCSIS 1.1/DOCSIS 1.0, il est importante que le CMS de DOCSIS 1.0 ne pas être laissé envoyer des rafales de trafic très grandes en tant que ceci pourrait créer une situation où important retardent le DOCSIS 1.1 sensible le trafic qu'en amont (tel qu'un paquet vocal) devrait attendre pendant longtemps une longue rafale en amont à transmettre par un autre modem avant que l'important trafic pourrait être envoyé. Si un cm fonctionnant dans des essais de mode de DOCSIS 1.0 pour être livré en ligne utilisant une valeur MUTB de 0, le message suivant est ouvert une session on ne permet pas au le CMTS, et le modem de DOCSIS 1.0 pour être livré en ligne :

```
%UBR7200-4-OUT_OF_RANGE_MAX_UPSTREAM_BURST: I116.1 Registration Failed,
Bad Max Upstream Channel Transmit Burst is out of range


%UBR7200-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE: I04.3 Registration Failed,
Service not available
```

Supplémentaire, dans les systèmes où le CMTS exécute le logiciel 12.1(4)CX de Cisco IOS, la plus grande valeur permise pour MUTB est de 1522 octets. Si un cm fonctionnant dans des essais de modem de DOCSIS 1.0 pour être livré en ligne utilisant une taille de rafale de transmission d'émission maximale de plus considérablement que 1522 octets, le message suivant est ouvert une session on ne permet pas au le CMTS, et le modem de DOCSIS 1.0 pour être livré en ligne :

```
%UBR7200-4-OUT_OF_RANGE_MAX_UPSTREAM_BURST: I116.1 Registration Failed,
Bad Max Upstream Channel Transmit Burst is out of range

%UBR7200-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE: I04.3 Registration Failed,
Service not available
```

La capture d'écran ci-dessous affiche un exemple de ceci.

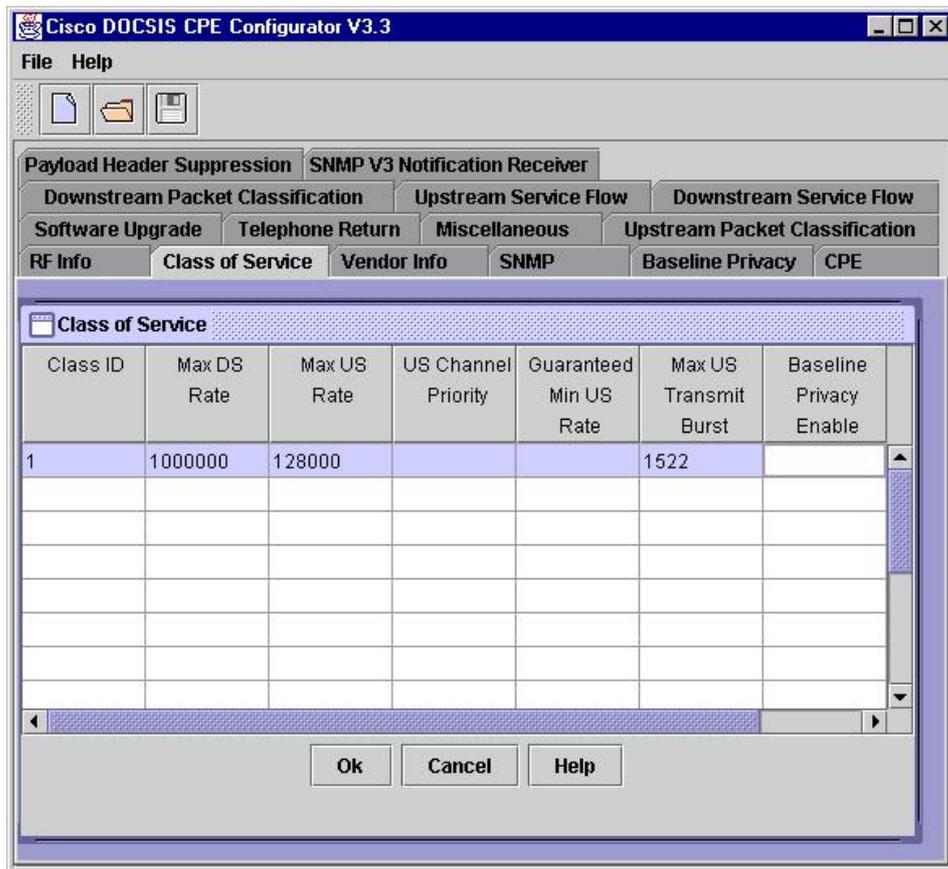

Pour l'exécution CMS en mode de DOCSIS 1.0, où le CMTS utilise le logiciel 12.1(4)CX de Cisco IOS, l'en amont de maximum autorisé transmettent la rafale est de 1522 octets.

Un contournement à la limite est de désactiver l'enchaînement en amont sur le port ascendant sur lequel le modem tente d'être livré en ligne. Ceci peut être fait en n'émettant l' **aucune** commande **en amont d'**interface de câble d' **enchaînement de numéro de port de câble**, où le *numéro de port* est le nombre de port ascendant que vous voudriez désactiver l'enchaînement en fonction.

La restriction de 1522 octets est augmentée à 2000 octets dans les versions du Cisco IOS qui ont les difficultés pour la bogue CSCdt95023 (clients enregistrés seulement) appliquée. Pour utiliser ce lien, vous devez être un utilisateur enregistré et vous devez être ouvert une session.

Informations connexes

- [CableLabs](#) 
- [Notes techniques de dépannage](#)

© 1992-2010 Cisco Systems Inc. Tous droits réservés.

Date du fichier PDF généré: 17 décembre 2015

http://www.cisco.com/cisco/web/support/CA/fr/109/1092/1092745_max_ups_burst.html
