








Manuel des téléphones IP Cisco Unified 7962G et 7942G pour Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP et SIP)

Siège social pour le continent américain

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
États-Unis
<http://www.cisco.com>
Tél. : +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax : +1 408 527-0883

Tâches téléphoniques courantes

Afficher l'Aide en ligne sur le téléphone	Appuyez sur  .
Passer un appel	Décrochez le téléphone avant ou après avoir composé un numéro.
Rappeler un numéro	Appuyez sur Bis , ou sur le bouton Navigation (téléphone raccroché) pour afficher le journal des appels composés.
Passer en mode Combiné au cours d'un appel	Décrochez le combiné.
Passer en mode haut-parleur ou casque en cours d'appel	Appuyez sur  ou sur  , puis raccrochez le combiné.
Activer le mode Coupure micro du téléphone	Appuyez sur  .
Utiliser les journaux d'appels	Appuyez sur  pour choisir un journal d'appels. Pour numéroté, mettez une entrée de la liste en surbrillance et décrochez le téléphone.
Modifier un numéro	Appuyez sur EditNum , sur << ou sur >>.
Mettre en attente/ reprendre un appel	Appuyez sur Attente ou sur Reprend .
Transférer un appel vers un nouveau numéro	Appuyez sur Trnsfer , saisissez le numéro, puis appuyez de nouveau sur Trnsfer .
Passer un appel intercom	Appuyez sur le bouton intercom et , le cas échéant, saisissez un numéro. Quand vous entendez la tonalité, commencez à parler.
Démarrer une conférence téléphonique standard (ad hoc)	Appuyez sur autres > Conf. , composez le numéro du participant, puis appuyez de nouveau sur Conf.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17124-01



LIVRET DE RÉFÉRENCE



Téléphones IP Cisco Unified 7962G et 7942G pour Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP et SIP)






















Définition des touches de fonction
Icônes de l'écran du téléphone
Icônes des boutons
Tâches téléphoniques courantes











Définition des touches de fonction

AGrpIntr	Prendre un appel en sonnerie dans un groupe associé
Annuler	Annuler une opération ou quitter un écran sans appliquer les modifications effectuées
Autres	Afficher d'autres touches de fonction
Bis	Rappeler le dernier numéro composé
Compos.	Composer un numéro de téléphone
Conf.	Créer une conférence téléphonique
Détails (SCCP uniquement)	Ouvrir l'enregistrement Détails d'un appel à plusieurs interlocuteurs dans les journaux d'appels en absence et d'appels reçus
EditNum	Modifier un numéro dans un journal d'appels
Effacer	Supprimer des enregistrements ou des paramètres
Enreg.	Sauvegarder les paramètres choisis
Fermer	Fermer la fenêtre active
FinApp.	Mettre fin à l'appel en cours (intercom ou non)
GrpIntr	Répondre à un appel en sonnerie dans un autre groupe ou sur une autre ligne
InsConf	Participer à un appel sur une ligne partagée et établir une conférence téléphonique
Inser.	Vous ajouter à un appel sur une ligne partagée
Intrcpt	Répondre à un appel en sonnerie sur un autre téléphone de votre groupe
Joindre	Joindre plusieurs appels existants pour créer une conférence
Liens	Afficher des rubriques d'aide connexes
ListConf	Afficher la liste des participants à la conférence
MeetMe	Héberger une conférence téléphonique Meet-Me
ModeVid. (SCCP uniquement)	Choisir un mode d'affichage vidéo

MàJ	Actualiser le contenu
Nouvel appel	Passer un nouvel appel
NPD	Activer/désactiver la fonction Ne pas déranger (NPD)
NumAbr	Composer un numéro en utilisant un code de numérotation abrégée
Parquer	Stocker un appel à l'aide de la fonction de parcage d'appels
Précédent	Revenir à la rubrique d'aide précédente
Principal	Afficher le menu principal de l'Aide
QRT	Soumettre à l'administrateur système les problèmes relatifs aux appels
Quitter	Revenir à l'écran précédent
Rappel	Recevoir une notification lorsqu'un poste occupé se libère
Recher.	Effectuer une recherche dans une liste de répertoires
Effacer	Réinitialiser les valeurs par défaut des paramètres
RenvTt	Configurer/annuler le renvoi d'appels
Répond.	Prendre un appel
Reprend.	Reprendre un appel en attente
Rvoi Im	Transférer ou rediriger un appel vers un système de messagerie vocale
Sélect.	Sélectionner une option de menu ou un appel
SupDerA	Abandonner le dernier interlocuteur à avoir rejoint une conférence téléphonique
Suppr.	Supprimer un participant de la conférence
Supprimer	Supprimer les caractères se trouvant à droite du curseur lors de l'utilisation de la touche EditNum
Transfert	Transférer un appel
TrnsDir (SCCP uniquement)	Transférer deux appels l'un vers l'autre
<<	Supprimer les caractères saisis
>>	Passer d'un caractère saisi à un autre

Icônes de l'écran du téléphone

	Renvoi d'appels activé
	Appel en attente
	Appel connecté
	Appel entrant
	Combiné décroché
	Combiné raccroché
	Ligne partagée en cours d'utilisation
	Message en attente
	Appel authentifié
	Appel chiffré
	Une ligne surveillée par FLO est en cours d'utilisation
	Une ligne surveillée par FLO est inactive
	Une ligne surveillée par FLO sonne (Interception d'appels FLO)
	Numérotation abrégée, journal d'appels ou entrée de répertoire (état de la ligne inconnu)
	Ligne en mode Ne pas déranger (fonction FLO)
	Ligne intercom inactive
	Ligne intercom unidirectionnelle
	Ligne intercom bidirectionnelle
	Combiné en cours d'utilisation
	Casque en cours d'utilisation
	Haut-parleur en cours d'utilisation

	Vidéo activée (SCCP uniquement)
	Fonction associée à un bouton
	Mobilité associée à un bouton
	Attente associée à un bouton
	Conférence associée à un bouton
	Transfert associé à un bouton
	URL de service téléphonique associée à un bouton
	Vous pouvez maintenant modifier l'entrée d'URL dans le journal d'appels. (SIP uniquement)
	Option sélectionnée
	Fonction activée

Icônes des boutons








	Messages
	Services
	Aide
	Répertoires
	Paramètres
	Volume
	Haut-parleur
	Coupure micro
	Casque

Table des matières

Mise en route 1

Utilisation de ce guide 1

Recherche d'informations supplémentaires 2

Accès aux didacticiels d'apprentissage électronique du téléphone IP

Cisco Unified série 7900 2

Informations relatives à la sécurité et aux performances 3

Présentation de la sécurité des produits Cisco 4

Fonctions d'accessibilité 4

Raccordement du téléphone 5

Présentation du téléphone 8

Présentation des boutons et du matériel 8

Présentation des lignes et des appels 12

Présentation des icônes de lignes et d'appels 12

Présentation des fonctions de l'écran du téléphone 14

Nettoyage de l'écran du téléphone 15

Présentation des menus et des boutons de fonctions 15

Accès au système d'aide du téléphone 16

Explications relatives à la disponibilité des fonctions 16

Différence entre le protocole SIP et le protocole SCCP 18

Gestion de base des appels 19

Établissement d'un appel : options de base 19

Établissement d'un appel : options supplémentaires 20

Prise d'appel 23

Fin d'un appel 25

Utilisation des fonctions Attente et Reprise 25

Utilisation du mode coupure micro	27
Passage d'un appel à l'autre	27
Transfert d'un appel en cours vers un autre téléphone	28
Affichage de plusieurs appels	28
Transfert d'appels	29
Transfert d'un appel vers un système de messagerie vocale	30
Renvoi des appels vers un autre numéro	31
Utilisation de la fonction Ne pas déranger	32
Établissement de conférences téléphoniques	34
Utilisation des fonctions de conférence	34
Utilisation de Conférence	34
Utilisation de la fonction Joindre	35
Utilisation de InsConf	36
Utilisation de la fonction Meet-Me	36
Affichage ou suppression de participants à une conférence	37
Passer ou recevoir des appels intercom	38
Gestion avancée des appels	39
Numérotation abrégée	39
Interception d'un appel redirigé sur votre téléphone	40
Stockage et récupération d'appels parqués	42
Déconnexion de groupes de recherche	43
Utilisation d'une ligne partagée	43
Présentation des lignes partagées	44
Utilisation de l'insertion pour vous ajouter à un appel sur une ligne partagée	44
Présentation des fonctions d'insertion	45
Utilisation des fonctions d'insertion	45
Procédure permettant d'empêcher d'autres personnes d'afficher un appel sur une ligne partagée ou de s'y joindre	46
Utilisation de FLO pour déterminer l'état d'une ligne	47
Émission et réception d'appels sécurisés	48
Suivi des appels suspects	49
Donner la priorité aux appels critiques	49

Utilisation de la fonction de mobilité de poste de Cisco	51
Gestion des appels professionnels à l'aide d'un seul numéro de téléphone	52
Utilisation du combiné, du casque et du haut-parleur	54
Utilisation d'un combiné	54
Utilisation d'un casque	54
Utilisation d'un haut-parleur	56
Utilisation de la fonction Réponse automatique avec un casque ou un haut-parleur	56
Modification des paramètres du téléphone	57
Personnalisation des sonneries et des indicateurs de message	57
Personnalisation de l'écran du téléphone	58
Utilisation des journaux d'appels et des répertoires	59
Utilisation des journaux d'appels	59
Composition depuis le répertoire	61
Utilisation du répertoire d'entreprise sur le téléphone	62
Utilisation du répertoire personnel sur le téléphone	63
Accès aux messages vocaux	66
Utilisation des pages Web Options utilisateur	67
Accès à vos pages Web Options utilisateur	67
Configuration des fonctions et des services sur le Web	68
Utilisation du répertoire personnel sur le Web	68
Utilisation de votre carnet d'adresses personnel sur le Web	68
Configuration de numéros abrégés sur le Web	70
Utilisation de l'outil de synchronisation du carnet d'adresses	71
Configuration de numéros abrégés sur le Web	71
Configuration de services téléphoniques sur le Web	73
Contrôle des paramètres utilisateur sur le Web	74
Contrôle des paramètres de ligne sur le Web	75
Configuration des téléphones et des listes d'accès pour la connexion mobile	77
Utilisation de Cisco WebDialer	79

Présentation des options de configuration supplémentaires 81

Dépannage du téléphone 85

Informations générales de dépannage 85

Affichage des données d'administration de votre téléphone 86

Utilisation de l'outil de génération de rapports qualité 86


Conditions générales de la garantie matérielle limitée à un an de Cisco 87

Index 89

Mise en route

Utilisation de ce guide

Ce guide propose une présentation générale des fonctions disponibles sur votre téléphone. Parcourez-le dans son intégralité pour prendre connaissance de toutes les possibilités de votre téléphone. Vous pouvez également vous reporter au tableau ci-après, qui permet d'atteindre d'un seul clic les sections les plus utilisées.

Pour...	Procédez comme suit :
Apprendre à utiliser le téléphone par vous-même	Lorsque vous avez besoin d'aide, appuyez sur la touche  du téléphone.
Prendre connaissance des consignes de sécurité	Reportez-vous à Informations relatives à la sécurité et aux performances , page 3.
Raccorder le téléphone	Reportez-vous à Raccordement du téléphone , page 5.
Utiliser le téléphone une fois qu'il est installé	Commencez par vous reporter à Présentation du téléphone , page 8.
Connaître la signification des boutons et des voyants	Reportez-vous à Présentation des boutons et du matériel , page 8.
En savoir plus sur l'écran	Reportez-vous à Présentation des fonctions de l'écran du téléphone , page 14.
Passer des appels	Reportez-vous à Établissement d'un appel : options de base , page 19.
Mettre des appels en attente	Reportez-vous à Utilisation des fonctions Attente et Reprise , page 25.
Désactiver le micro durant les appels	Reportez-vous à Utilisation du mode coupure micro , page 27.
Transférer des appels	Reportez-vous à Transfert d'appels , page 29.
Établir des conférences téléphoniques	Reportez-vous à Établissement de conférences téléphoniques , page 34.
Configurer la numérotation abrégée	Reportez-vous à Numérotation abrégée , page 39.
Partager un numéro de téléphone	Reportez-vous à Utilisation d'une ligne partagée , page 43.

Pour...	Procédez comme suit :
Utiliser la fonction haut-parleur du téléphone	Reportez-vous à Utilisation du combiné, du casque et du haut-parleur, page 54.
Modifier le volume ou la tonalité de la sonnerie	Reportez-vous à Modification des paramètres du téléphone, page 57.
Consulter vos appels en absence	Reportez-vous à Utilisation des journaux d'appels et des répertoires, page 59.
Écouter vos messages vocaux	Reportez-vous à Accès aux messages vocaux, page 66.
Consulter les définitions des touches de fonction et des icônes	Reportez-vous au Livret de référence au début du présent guide.

Recherche d'informations supplémentaires

Pour obtenir la documentation la plus récente sur les téléphones IP Cisco Unified, reportez-vous au site Web à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_series_home.html

Vous pouvez accéder au site Web de Cisco à l'adresse suivante :

<http://www.cisco.com/>

Les sites Web internationaux de Cisco sont accessibles à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

Les informations les plus récentes concernant les licences sont disponibles à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cuiph/all_models/openssl_license/7900_ssllic.html

Accès aux didacticiels d'apprentissage électronique du téléphone IP Cisco Unified série 7900

(uniquement sur les téléphones SCCP)

Les didacticiels d'apprentissage électronique du téléphone IP Cisco Unified série 7900 utilisent le son et l'animation pour présenter les fonctions d'appel de base. Depuis un ordinateur, vous pouvez accéder en ligne aux didacticiels d'apprentissage électronique de plusieurs modèles de téléphone. Pour rechercher le didacticiel d'apprentissage électronique de votre modèle de téléphone, reportez-vous à la liste de documentations de la page suivante (en anglais uniquement) :

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/products_user_guide_list.html

**Remarque**

Aucun didacticiel d'apprentissage électronique n'est disponible pour les Téléphone IP Cisco Unified 7962G/7942G. Vous pouvez toutefois vous reporter à ceux du téléphone IP Cisco Unified série 7900 pour y découvrir la présentation des fonctions et des fonctionnalités courantes de votre téléphone.

Informations relatives à la sécurité et aux performances

Cette section décrit l'effet des pannes d'électricité et des autres périphériques sur votre téléphone IP Cisco Unified.

Panne d'électricité

Vous ne pouvez accéder au service d'urgence que si votre téléphone est alimenté. Si l'alimentation est interrompue, le service d'appel d'urgence et de réparation est indisponible pendant toute la durée de la coupure. Il se peut que vous deviez ensuite réinitialiser ou reconfigurer votre téléphone pour pouvoir utiliser le service d'appel d'urgence et de réparation.

Utilisation de périphériques externes

Les informations suivantes s'appliquent lorsque vous utilisez des périphériques externes avec le téléphone IP Cisco Unified.

Cisco recommande d'utiliser des périphériques externes (casques, etc.) de bonne qualité et protégés des interférences produites par les signaux de fréquences radio et audio.

Selon la qualité de ces périphériques et leur proximité par rapport à d'autres périphériques, tels que des téléphones portables ou des radios bidirectionnelles, des parasites sonores peuvent toujours se produire. Dans ce cas, Cisco vous recommande d'effectuer une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Éloignez le périphérique externe de la source émettrice des signaux de fréquences radio ou audio.
- Maintenez les câbles du périphérique externe éloignés de la source émettrice des signaux de fréquences radio ou audio.
- Utilisez des câbles blindés pour le périphérique externe ou des câbles dotés d'un blindage supérieur et d'un meilleur connecteur.
- Raccourcissez le câble du périphérique externe.
- Utilisez des structures en ferrite ou d'autres dispositifs de ce type pour les câbles du périphérique externe.

La société Cisco ne peut garantir les performances du système car elle ne dispose d'aucun moyen de contrôle sur la qualité des périphériques externes, des câbles et des connecteurs utilisés. Le système fonctionne comme il convient lorsque les périphériques appropriés sont connectés à l'aide de câbles et de connecteurs de bonne qualité.



Avertissement

Dans les pays de l'Union européenne, utilisez uniquement des casques externes conformes à la Directive [89/336/CE] sur la compatibilité électromagnétique (CEM).

Présentation de la sécurité des produits Cisco

Ce produit contient des fonctions cryptographiques et est soumis aux lois des États-Unis et des autres pays qui en régissent l'importation, l'exportation, le transfert et l'utilisation. La fourniture de produits cryptographiques Cisco n'autorise pas un tiers à importer, exporter, distribuer ou utiliser le chiffrement. Les importateurs, exportateurs, distributeurs et utilisateurs sont responsables du respect des lois américaines et des autres pays. Si vous utilisez ce produit, vous vous engagez à respecter les lois et réglementations applicables. Si vous n'êtes pas en mesure de respecter les lois américaines et des autres pays, renvoyez-nous ce produit immédiatement.

Pour plus d'informations concernant les réglementations d'exportation des États-Unis, rendez-vous à l'adresse suivante : http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html.


Fonctions d'accessibilité

La liste des fonctions d'accessibilité est disponible sur demande. Pour plus d'informations concernant les fonctions d'accessibilité Cisco, rendez-vous à l'adresse suivante :

www.cisco.com/go/accessibility

Raccordement du téléphone

Votre administrateur système sera probablement chargé de raccorder votre nouveau téléphone IP Cisco Unified au réseau de téléphonie IP de votre entreprise. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à l'illustration et au tableau ci-dessous pour raccorder le téléphone.

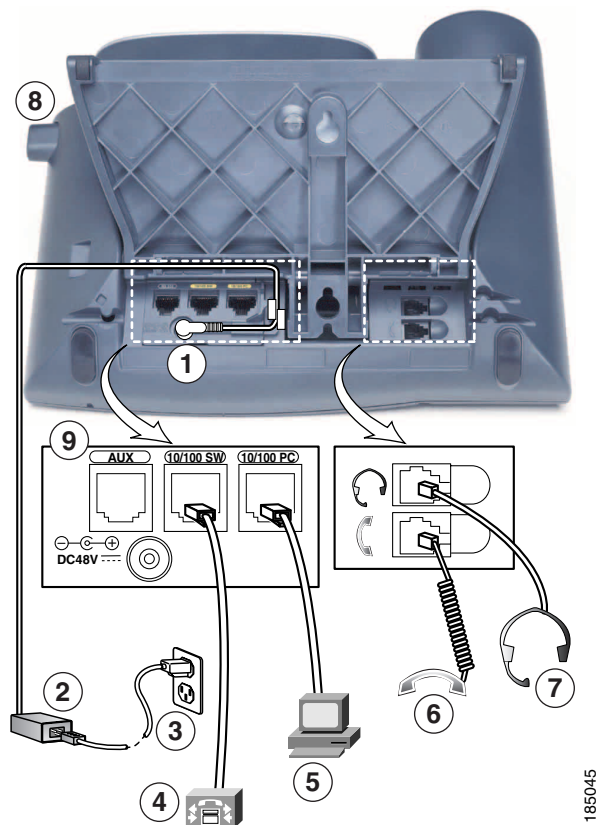

185045


1	Port de l'adaptateur CC (48 V)	6	Prise du combiné
2	Alimentation CA vers CC	7	Prise du casque
3	Cordon d'alimentation CA	8	Bouton du socle
4	Port réseau (10/100 SW)	9	Prise auxiliaire (AUX)
5	Port d'accès (10/100 PC)		

Réglage du socle

Pour modifier l'angle de la base de votre téléphone, maintenez le bouton du socle enfoncé pendant que vous réglez le socle.

Réglage du support du combiné

Cisco recommande de régler le support du combiné, notamment lors du montage mural du téléphone. Cette opération évite que le récepteur ne glisse facilement de son support. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir les instructions correspondantes.

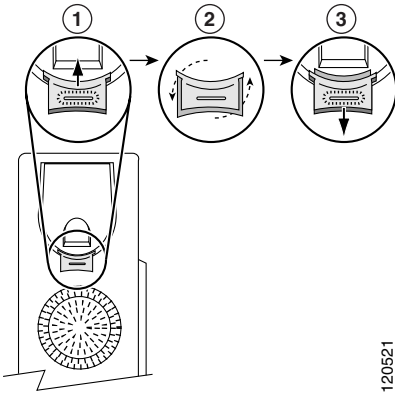

1	Posez le combiné sur le côté et tirez vers le haut la plaquette en plastique carrée du support du combiné.
2	Faites pivoter la plaquette de 180 degrés.
3	Pour remettre la plaquette en place sur le support du combiné, faites-la coulisser. Une extension ressort en haut de la plaquette qui a pivoté. Replacez le combiné sur son support.

Enregistrement à l'aide de l'outil TAPS

Une fois votre téléphone raccordé au réseau, votre administrateur système peut vous demander d'enregistrer automatiquement votre téléphone à l'aide de l'outil TAPS (Tool for Auto-Registered Phones Support, Outil d'assistance des téléphones enregistrés automatiquement). L'outil TAPS peut être utilisé aussi bien pour un nouveau téléphone que pour remplacer un téléphone existant.

Pour enregistrer un téléphone à l'aide de l'outil TAPS, décrochez le combiné, saisissez le numéro de poste TAPS fourni par votre administrateur système et suivez les instructions vocales. Il se peut que vous ayez à saisir la totalité de votre numéro de poste, y compris l'indicatif régional. Lorsque votre téléphone affiche un message de confirmation, raccrochez. Le processus de redémarrage du téléphone est lancé.

Utilisation d'un casque

Vous pouvez utiliser un casque filaire ou un casque sans fil fonctionnant avec la fonction de contrôle à distance du clip de commutation pour casque sans fil.

Prise en charge du casque

Bien que Cisco Systems réalise certains essais internes sur des casques de fournisseurs tiers utilisés avec les téléphones IP Cisco Unified, Cisco ne certifie pas ni ne promeut de produits de fournisseurs de casques ou de combinés.

Cisco recommande d'utiliser des périphériques externes de bonne qualité, par exemple des casques blindés contre les interférences produites par les signaux de fréquences radio (RF) ou audio (AF). En fonction de la qualité de ces périphériques et de leur proximité par rapport à d'autres appareils, tels que les téléphones portables et les radios bidirectionnelles, des parasites sonores ou des échos peuvent toujours se produire. Un ronflement ou un bourdonnement peut être entendu soit par l'interlocuteur uniquement, soit par l'interlocuteur et par l'utilisateur du téléphone IP Cisco Unified. Les ronflements et les bourdonnements peuvent être provoqués par diverses sources extérieures : lampes électriques, moteurs électriques ou grands écrans d'ordinateur, par exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Utilisation de périphériques externes, page 3](#).



Remarque

Dans certains cas, il est possible de réduire ou d'éliminer le ronflement à l'aide d'un groupe amplificateur de puissance local ou d'un injecteur de puissance.

En raison des contraintes environnementales et matérielles liées aux différents sites de déploiement des téléphones IP Cisco Unified, il n'existe pas de solution de casque unique optimale pour tous les environnements.

Cisco recommande aux clients de tester les casques dans l'environnement prévu afin de déterminer leurs performances avant de prendre une décision d'achat et de les déployer en masse.

Qualité audio à l'appréciation de l'utilisateur

Au-delà des performances physiques, mécaniques et techniques, la qualité sonore d'un casque doit sembler bonne à l'utilisateur et à son interlocuteur. La qualité sonore est subjective et Cisco ne peut garantir les performances d'aucun casque. Toutefois, un certain nombre de casques de grands fabricants de casques ont été signalés comme fonctionnant bien avec les téléphones IP Cisco Unified. Reportez-vous aux sites des fabricants pour en savoir plus.

Pour plus d'informations sur les casques sans fils fonctionnant avec la fonction de contrôle à distance du clip de commutation pour casque sans fil, veuillez accéder au lien URL suivant : <http://www.cisco.com/cgi-bin/ctdp/Search.pl>

1. Sélectionnez **Communications IP** dans la liste déroulante Entrer la solution. La liste déroulante Sélectionner une catégorie de solution s'affiche.
2. Sélectionnez **Casques de téléphone IP** pour afficher une liste des partenaires du Programme de développement de technologies.

Si vous souhaitez rechercher un partenaire du Programme de développement de technologies en particulier, saisissez le nom de ce partenaire dans le champ Saisir le nom de la société.

Présentation du téléphone

Les Téléphone IP Cisco Unified 7962G/7942G sont des téléphones intégrés qui permettent une communication vocale via le réseau de données utilisé par votre ordinateur. Ainsi, vous pouvez passer et recevoir des appels téléphoniques, mettre des appels en attente, utiliser la numérotation abrégée, transférer des appels, établir des conférences téléphoniques, etc.

Outre ses capacités de gestion de base des appels, votre téléphone prend en charge certaines fonctions d'optimisation de productivité qui permettent d'étendre les capacités de gestion des appels de votre périphérique. Selon la configuration de votre téléphone, celui-ci peut prendre en charge :

- l'accès aux données du réseau, aux applications XML et aux services Web ;
- la personnalisation en ligne des fonctions et des services du téléphone à partir de vos pages Web Options utilisateur Cisco Unified CM ;
- un système d'aide en ligne complet qui affiche des informations sur l'écran du téléphone.

Présentation des boutons et du matériel

Pour identifier les boutons et les composants matériels du téléphone, reportez-vous à l'illustration et au tableau ci-dessous.

Téléphone IP Cisco Unified 7962G




















187005

Téléphone IP Cisco Unified 7942G




187004

	Élément	Description	Pour en savoir plus, reportez-vous à...
1	Boutons programmables 	<p>Selon la configuration du téléphone, les boutons programmables permettent l'accès aux :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lignes téléphoniques et lignes intercom (boutons de ligne) • Numéros abrégés (boutons de numérotation abrégée, y compris la fonction de ligne occupée FLO) • Services en ligne (par exemple, bouton du carnet d'adresses personnel) • Fonctions d'appel (par exemple, un bouton de confidentialité, de mise en attente ou de transfert) <p>Les boutons s'allument pour indiquer les états suivants.</p> <ul style="list-style-type: none">  Vert fixe : appel actif ou appel intercom bidirectionnel  Vert clignotant : appel en attente  Orange fixe : fonction de confidentialité en cours d'utilisation, appel intercom unidirectionnel, activation de NPD ou connexion établie avec un groupe de recherche  Orange clignotant : appel entrant ou à reprendre  Rouge fixe : ligne distante utilisée (ligne partagée ou état FLO) 	<ul style="list-style-type: none"> • Présentation des fonctions de l'écran du téléphone, page 14 • Gestion de base des appels, page 19 • Numérotation abrégée, page 39 • Utilisation d'une ligne partagée, page 43 • Utilisation de FLO pour déterminer l'état d'une ligne, page 47 • Utilisation de FLO pour déterminer l'état d'une ligne, page 47 • Passer ou recevoir des appels intercom, page 38
2	Écran du téléphone	Affiche les fonctions téléphoniques.	Présentation des fonctions de l'écran du téléphone, page 14
3	Bouton du socle	Permet de régler l'angle du socle du téléphone.	Réglage du socle, page 6
4	Bouton Messages 	Compose automatiquement le numéro de votre service de messagerie vocale (variable selon les services).	Accès aux messages vocaux, page 66

	Élément	Description	Pour en savoir plus, reportez-vous à...
5	Bouton Répertoires 	Active ou désactive le menu Répertoires et permet d'accéder aux journaux d'appels et aux répertoires.	Utilisation des journaux d'appels, page 59
6	Bouton Aide 	Active le menu Aide.	Accès au système d'aide du téléphone, page 16
7	Bouton Paramètres 	Active ou désactive le menu Paramètres et permet de contrôler le contraste de l'écran et les sonneries.	Modification des paramètres du téléphone, page 57
8	Bouton Services 	Active ou désactive le menu Services.	Utilisation des pages Web Options utilisateur, page 67
9	Bouton Volume 	Contrôle le volume du combiné, du casque et du haut-parleur (décroché), ainsi que le volume de la sonnerie (raccroché).	Utilisation du combiné, du casque et du haut-parleur, page 54
10	Bouton Haut-parleur 	Active ou désactive le mode haut-parleur. Lorsque le mode haut-parleur est activé, le bouton est allumé.	Utilisation du combiné, du casque et du haut-parleur, page 54
11	Bouton Coupure micro 	Active ou désactive le micro. Lorsque le micro est coupé, le bouton est allumé.	Utilisation du mode coupure micro, page 27
12	Bouton Casque 	Active ou désactive le mode casque. Lorsque le mode casque est activé, le bouton est allumé.	Utilisation du combiné, du casque et du haut-parleur, page 54
13	Bouton Navigation 	Permet de faire défiler les menus et de mettre les options de menu en surbrillance. Lorsque le téléphone est raccroché, ce bouton permet d'afficher les numéros de téléphone du journal d'appels passés.	Utilisation des journaux d'appels, page 59
14	Clavier	Permet de composer des numéros de téléphone, de saisir des lettres et de sélectionner des options de menu.	Gestion de base des appels, page 19
15	Touches de fonction 	Chacune de ces touches active une option de touche de fonction (affichée sur l'écran du téléphone).	Présentation des fonctions de l'écran du téléphone, page 14
16	Bande lumineuse du combiné	Signale un appel entrant ou un nouveau message vocal.	Accès aux messages vocaux, page 66

Présentation des lignes et des appels










Pour éviter toute confusion entre une ligne et un appel, reportez-vous aux définitions suivantes.








Lignes : chacune est associée à un numéro de répertoire ou à un numéro intercom que vos contacts peuvent utiliser pour vous appeler. Les téléphones IP Cisco Unified 7962G et 7942G prennent en charge respectivement une à six lignes et une à deux lignes, selon la configuration. Pour connaître le nombre de lignes dont vous disposez, regardez à droite de l'écran du téléphone. Vous disposez d'autant de lignes que de numéros d'annuaire et d'icônes de lignes téléphoniques .

Appel : chaque ligne peut prendre en charge plusieurs appels. Par défaut, le téléphone prend en charge quatre appels connectés par ligne mais l'administrateur système peut adapter ce nombre à vos besoins. Il ne peut y avoir qu'un seul appel actif ; tous les autres appels sont automatiquement mis en attente.

Présentation des icônes de lignes et d'appels


Votre téléphone affiche des icônes pour vous aider à connaître l'état d'appel ou de ligne.



Icône	État de la ligne ou de l'appel	Description
	Combiné raccroché	Aucune activité d'appel sur cette ligne.
	Combiné décroché	Vous êtes en train de composer un numéro ou un appel sortant est en sonnerie.
	Appel connecté	La communication avec votre interlocuteur est actuellement établie.
	Appel en sonnerie	Un appel entrant est en sonnerie sur l'une de vos lignes.
	Appel en attente	Vous avez mis un appel en attente. Reportez-vous à Utilisation des fonctions Attente et Reprise, page 25 .
	Utilisé à distance	Un autre téléphone qui partage votre ligne a un appel connecté. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utilisation d'une ligne partagée, page 43 .
	Appel à reprendre	Vous avez un appel en attente à reprendre sur votre téléphone. Reportez-vous à Utilisation des fonctions Attente et Reprise, page 25 .
	Appel authentifié	Reportez-vous à Émission et réception d'appels sécurisés, page 48 .
	Appel chiffré	Reportez-vous à Émission et réception d'appels sécurisés, page 48 .

Icône	État de la ligne ou de l'appel	Description
	Une ligne surveillée par FLO est inactive	Reportez-vous à Utilisation de FLO pour déterminer l'état d'une ligne, page 47.
	Une ligne surveillée par FLO est en cours d'utilisation	Reportez-vous à Utilisation de FLO pour déterminer l'état d'une ligne, page 47.
	Une ligne surveillée par FLO sonne (Interception d'appels FLO)	Reportez-vous à Utilisation de FLO pour déterminer l'état d'une ligne, page 47.
	Ligne en mode Ne pas déranger (FLO)	Reportez-vous à Utilisation de FLO pour déterminer l'état d'une ligne, page 47.
	Ligne intercom inactive	La ligne intercom n'est pas utilisée. Reportez-vous à Passer ou recevoir des appels intercom, page 38.
	Appel intercom unidirectionnel	La ligne intercom envoie ou reçoit des données audio unidirectionnelles. Reportez-vous à Passer ou recevoir des appels intercom, page 38.
	Appel intercom bidirectionnel	Le destinataire a appuyé sur le bouton de ligne intercom pour utiliser la fonction audio bidirectionnelle avec l'appelant. Reportez-vous à Passer ou recevoir des appels intercom, page 38.

Présentation des fonctions de l'écran du téléphone

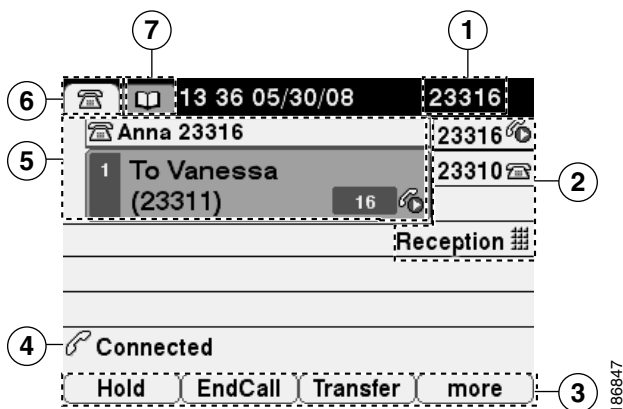Lorsque des appels sont actifs et que plusieurs menus de fonctions sont ouverts, l'écran principal du téléphone se présente de la façon suivante :








1	Ligne téléphonique principale	Affiche le numéro de téléphone (numéro de répertoire) de votre ligne téléphonique principale. Lorsque plusieurs onglets de fonctions sont ouverts, le numéro de téléphone, l'heure et la date s'affichent en alternance à cet endroit.
2	Indicateurs des boutons programmables	Les boutons programmables  peuvent servir de boutons de lignes téléphoniques, de boutons de numérotation abrégée, de boutons de services téléphoniques ou de boutons de fonctions téléphoniques. Les icônes et les étiquettes indiquent le mode de configuration de ces boutons. Pour obtenir des informations sur une icône, reportez-vous à « Icônes de l'écran du téléphone » dans le Livret de référence au début du présent guide.
3	Étiquettes des touches de fonction	Chacune décrit la fonction d'une touche de fonction. Pour activer une touche de fonction, appuyez sur le bouton  correspondant.
4	Ligne d'état	Affiche les icônes du mode audio, les informations d'état et les invites.
5	Zone d'activité des appels	Affiche les appels en cours par ligne, notamment l'ID de l'appelant, la durée et l'état de l'appel pour la ligne mise en surbrillance (en mode d'affichage standard). Reportez-vous à « Présentation des icônes de lignes et d'appels » à la page 12 et à Affichage de plusieurs appels , page 28.
6	Onglet Téléphone	Indique l'activité des appels.
7	Onglets de fonctions	Indiquent qu'un menu de fonctions est ouvert. Reportez-vous à Présentation des menus et des boutons de fonctions , page 15.

Nettoyage de l'écran du téléphone

Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour essuyer l'écran du téléphone. N'utilisez pas de produits liquides ou en poudre sur le téléphone, car ils risquent d'endommager les composants de l'appareil et donc d'entraîner des dysfonctionnements.








Présentation des menus et des boutons de fonctions

Appuyez sur un bouton de fonctions pour ouvrir ou fermer un menu de fonctions.

Pour...	Procédez comme suit :
Ouvrir ou fermer un menu de fonctions	<p>Appuyez sur un bouton de fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none">  Messages  Services  Répertoires  Paramètres  Aide
Faire défiler une liste ou un menu	Appuyez sur le bouton Navigation .
Remonter d'un niveau au sein d'un menu de fonctions	Appuyez sur Quitter . Si vous appuyez sur Quitter alors que vous êtes dans le niveau supérieur d'un menu, ce dernier se ferme.
Passer d'un menu de fonctions actif à un autre	Appuyez sur un onglet de fonctions. Un onglet est affecté à chaque menu de fonctions. Celui-ci est visible lorsque le menu de fonctions est ouvert.

Accès au système d'aide du téléphone

Votre téléphone comprend un système complet d'aide en ligne. Les rubriques d'aide apparaissent à l'écran du téléphone.























Pour...	Procédez comme suit :
Afficher le menu principal	Appuyez sur le bouton  du téléphone et attendez quelques secondes que le menu s'affiche. Les rubriques du menu principal abordent les thèmes suivants : <ul style="list-style-type: none">• À propos de votre téléphone IP Cisco Unified : description détaillée de votre téléphone• Procédures relatives aux tâches téléphoniques courantes• Fonctions d'appel : description et procédures d'utilisation des fonctions d'appel• Aide : conseils sur l'utilisation et l'accès
Obtenir des informations sur un bouton ou une touche de fonction	Appuyez sur  , puis rapidement sur le bouton ou la touche de fonction.
Obtenir des informations sur une option de menu	Appuyez sur  ,  ou  pour afficher un menu de fonctions. Mettez une option du menu en surbrillance, puis appuyez deux fois rapidement sur  .
Apprendre à vous servir de l'aide	Appuyez deux fois rapidement sur  . Sélectionnez la rubrique de votre choix.

Explications relatives à la disponibilité des fonctions

Selon la configuration de votre système téléphonique, certaines fonctionnalités décrites dans ce guide sont susceptibles de ne pas être disponibles dans votre cas ou de fonctionner différemment. Pour en savoir plus sur le fonctionnement ou la disponibilité des fonctions, contactez un membre de l'équipe d'assistance ou votre administrateur système.


Une touche de fonction ou un bouton de ligne peut permettre d'accéder à de nombreuses fonctions. Vous pouvez configurer certaines fonctions, mais votre administrateur système contrôle la plupart d'entre elles.

L'accès aux fonctions au moyen des touches de fonction et des boutons de ligne est résumé ci-dessous.

Fonction	Touche de fonction	Étiquette et icône du bouton de ligne
Rappel	Rappel	Rappel 
Renvoi d'appels	RenvTt	Renvoyer tout 
Parcage d'appel	Parquer	Parquer 
Interception d'appels	Intrcpt	Intrcpt 
Conférence	Conf.	Conférence 
Liste de conférence	ListConf	Liste de conférence 
Ne pas déranger	NPD	Ne pas déranger  ou Ne pas déranger 
Mettre fin à un appel	FinApp.	Mettre fin à un appel 
Interception d'appels de groupe	GrpIntr	Interception d'appels de groupe 
Attente	Attente	Attente 
Groupe de recherche	Groupmt	Groupe de recherche  ou Groupe de recherche 
Identification d'appels malveillants	IDAM	ID d'appels malveillants 
Conférences Meet-Me	MeetMe	MeetMe 
Mobilité	Mobilité	Mobilité 
Nouvel appel	NvAppel	NvAppel 
Autre groupe de prise d'appel	AGrpIntr	Autre groupe de prise d'appel 
Outil de génération de rapports qualité	QRT	Outil de génération de rapports qualité 
Bis	Bis	Bis 
Suppression du dernier participant à une conférence	SupDerA	Supprimer le dernier participant 
Transfert	Trnsfer	Trnsfer 
Commande du mode vidéo	ModeVid.	Vidéo 

Différence entre le protocole SIP et le protocole SCCP

Votre téléphone peut être configuré pour fonctionner avec l'un de ces deux protocoles de signalisation : SIP (Session Initiation Protocol) ou SCCP (Skinny Call Control Protocol). C'est votre administrateur système qui détermine cette configuration.





Les fonctions disponibles sur le téléphone dépendent du protocole choisi. Le présent guide indique les fonctions spécifiques à chaque protocole. Pour déterminer le protocole configuré sur votre téléphone, contactez votre administrateur système ou sélectionnez l'option  > **Caractéristiques** > **Protocole de contrôle d'appel** sur votre téléphone.

Gestion de base des appels



Les tâches de gestion de base des appels s'appuient sur un ensemble de fonctions et de services. La disponibilité des fonctionnalités peut varier. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

Établissement d'un appel : options de base

Voici quelques méthodes simples pour passer un appel depuis votre téléphone IP Cisco Unified.



Pour...	Procédez comme suit :	Pour en savoir plus, reportez-vous à...
Passer un appel à l'aide du combiné	Décrochez le combiné et saisissez un numéro.	Présentation du téléphone, page 8
Passer un appel en utilisant le haut-parleur	Appuyez sur  , puis saisissez un numéro.	Utilisation du combiné, du casque et du haut-parleur, page 54
Passer un appel en utilisant le casque	Appuyez sur  , puis saisissez un numéro. Si le bouton  est allumé, vous pouvez également appuyer sur NvAppel et composer un numéro.	Utilisation du combiné, du casque et du haut-parleur, page 54
Rappeler un numéro	Appuyez sur Bis pour composer le dernier numéro ou sur le bouton Navigation pour afficher les appels passés (dans ce dernier cas, le téléphone doit être inactif).	Utilisation des journaux d'appels, page 59
Passer un appel lorsqu'un autre appel est actif (en utilisant la même ligne)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur Attente. 2. Appuyez sur NvAppel. 3. Saisissez un numéro. 	Utilisation des fonctions Attente et Reprise, page 25
Composer un numéro à partir d'un journal d'appels	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez  > Appels en absence, Appels reçus ou Appels composés. 2. Sélectionnez ou recherchez une entrée de la liste, puis décrochez le téléphone. 	Utilisation des journaux d'appels, page 59



Conseils

- Vous pouvez composer un numéro avec le combiné raccroché et sans tonalité (prénumérotation). Pour la prénumérotation, entrez un numéro, puis décrochez en soulevant le combiné ou en appuyant sur **Compos.**,  ou .
- Lors de la prénumérotation, le téléphone tente d'anticiper le numéro en cours de composition. Pour ce faire, il utilise le journal d'appels passés pour afficher les numéros correspondants (s'ils sont disponibles). Cette opération s'appelle la numérotation automatique. Pour la lancer à l'écran, appuyez sur un numéro affiché ou une autre occurrence de la liste, puis décrochez le combiné.
- Si vous commettez une erreur pendant la numérotation, appuyez sur << pour effacer des chiffres.
- Si les interlocuteurs d'un appel entendent un bip, l'appel est peut-être surveillé ou enregistré. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.
- Votre téléphone peut être configuré pour la connexion aux appels internationaux, qui est indiquée par un symbole « + » sur les journaux d'appels, le rappel ou les entrées du répertoire d'appels. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

Établissement d'un appel : options supplémentaires

Vous pouvez passer des appels à l'aide des fonctions et services spéciaux éventuellement disponibles sur votre téléphone. Pour plus d'informations sur ces options supplémentaires, contactez votre administrateur système.

Pour...	Procédez comme suit :	Pour en savoir plus, reportez-vous à...
Passer un appel lorsqu'un autre est actif (sur une ligne différente)	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur  correspondant à la nouvelle ligne. Le premier appel est mis en attente automatiquement.2. Saisissez un numéro.	Utilisation des fonctions Attente et Reprise, page 25
Composer un numéro abrégé	Procédez comme suit : <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur  (bouton de numérotation abrégée).• Utilisez la fonction NumAbr.• Utilisez la fonction de numérotation abrégée.	Numérotation abrégée, page 39







Pour...	Procédez comme suit :	Pour en savoir plus, reportez-vous à...
Composer un numéro à partir d'un répertoire d'entreprise disponible sur le téléphone	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez  > Répertoire d'entreprise (le nom exact de la fonction peut varier). 2. Saisissez un nom, puis appuyez sur Recher. 3. Mettez l'entrée de la liste en surbrillance et décrochez. 	Utilisation des journaux d'appels, page 59
Utiliser un répertoire d'entreprise sur un ordinateur pour composer un numéro à l'aide de la fonctionnalité Cisco WebDialer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez un navigateur Web et accédez au répertoire compatible WebDialer de votre entreprise. 2. Cliquez sur le numéro à composer. 	Utilisation de Cisco WebDialer, page 79
Utiliser la fonction de rappel pour recevoir une notification lorsqu'un poste occupé ou en sonnerie se libère	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur Rappel lorsque vous entendez la tonalité occupé ou la sonnerie. 2. Raccrochez. Votre téléphone vous avertit lorsque la ligne se libère. 3. Passez à nouveau l'appel. 	Votre administrateur système
Vérifier si une ligne associée à un numéro abrégé, un journal d'appels ou une liste de répertoires est occupée avant de l'appeler	Recherchez les indicateurs d'affichage de ligne occupée.	Utilisation de FLO pour déterminer l'état d'une ligne, page 47
Passer un appel prioritaire (qui a la préséance) (uniquement sur les téléphones SCCP)	Entrez le numéro d'accès MLPP, puis le numéro de téléphone.	Donner la priorité aux appels critiques, page 49
Composer un numéro depuis une entrée de carnet d'adresses personnel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez  > Répertoire personnel pour vous connecter. 2. Sélectionnez Carnet d'adresses personnel et recherchez le numéro dans la liste. 	Utilisation du répertoire personnel sur le téléphone, page 63
Passer un appel à l'aide d'un code de facturation ou de suivi (Uniquement sur les téléphones SCCP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Composez un numéro. 2. Lorsque vous entendez la tonalité, saisissez un code d'affaire client ou un code d'autorisation forcée. 	Votre administrateur système

Pour...	Procédez comme suit :	Pour en savoir plus, reportez-vous à...
Passer un appel en utilisant votre profil de mobilité de poste Cisco	Connectez-vous au service de mobilité de poste de Cisco sur un téléphone.	Utilisation de la fonction de mobilité de poste de Cisco, page 51
Utiliser la fonction d'accès vocal mobile pour passer un appel depuis un téléphone portable	<ol style="list-style-type: none"> 1. Composez le numéro d'accès vocal mobile qui vous a été attribué. 2. Saisissez le numéro de votre téléphone portable, si vous y êtes invité, et votre PIN. 3. Appuyez sur 1 pour effectuer un appel vers un téléphone IP d'entreprise. 4. Composez le numéro d'un téléphone de bureau autre que le vôtre. <p>Remarque Avant d'effectuer un appel à l'aide de la fonction, procurez-vous le numéro d'accès vocal mobile et le PIN de l'utilisateur final auprès de votre administrateur système.</p>	Utilisation de la fonction de mobilité de poste de Cisco, page 51
Passer un appel à l'aide de numéros abrégés.	<p>Remarque Avant que vous puissiez utiliser cette option, votre administrateur système doit la configurer et affecter une URL de service au bouton de ligne. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur le bouton de ligne de numérotation abrégée. 2. Faites défiler les entrées ou appuyez sur le numéro d'index pour accéder à l'entrée souhaitée. <p>1. Appuyez sur Compos.</p>	Configuration de codes de carnet d'adresses personnel sur le Web, page 70 Utilisation de votre carnet d'adresses personnel sur le Web, page 68

Pour...	Procédez comme suit :	Pour en savoir plus, reportez-vous à...
Passer un appel à l'aide du carnet d'adresses personnel	<p>Remarque Avant que vous puissiez utiliser cette option, votre administrateur système doit la configurer et affecter une URL de service au bouton de ligne. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur le bouton de ligne de votre carnet d'adresses personnel. 2. Accédez au contact et sélectionnez le numéro. 3. Appuyez sur Compos. 	<p>Utilisation de votre carnet d'adresses personnel sur le Web, page 68</p> <p>Configuration de codes de carnet d'adresses personnel sur le Web, page 70</p>

Prise d'appel

Vous pouvez prendre un appel en décrochant le combiné ou en utilisant d'autres options éventuellement disponibles sur le téléphone.

Pour...	Procédez comme suit :	Pour en savoir plus, reportez-vous à...
Répondre avec un casque filaire	<p>Si le bouton  est éteint, appuyez dessus. Autre possibilité : si le bouton  est déjà allumé, appuyez sur Répond. ou sur  (voyant clignotant).</p> <p>Si vous utilisez un casque sans fil, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne.</p>	<p>Utilisation du combiné, du casque et du haut-parleur, page 54</p>
Répondre en mode haut-parleur	<p>Appuyez sur , Répond. ou sur  (voyant clignotant).</p>	<p>Utilisation du combiné, du casque et du haut-parleur, page 54</p>
Prendre un nouvel appel à partir d'un appel déjà connecté	<p>Appuyez sur Répond. ou, si l'appel est en sonnerie sur une autre ligne, appuyez sur  (clignotement).</p>	<p>Utilisation des fonctions Attente et Reprise, page 25</p>
Répondre à l'aide de la fonction d'appel en attente	<p>Appuyez sur Répond.</p>	<p>Utilisation des fonctions Attente et Reprise, page 25</p>



Pour...	Procédez comme suit :	Pour en savoir plus, reportez-vous à...
Transférer un appel vers un système de messagerie vocale	Appuyez sur Rvoi Im .	Transfert d'un appel vers un système de messagerie vocale, page 30
Connecter automatiquement des appels	Utilisez la fonction de réponse automatique.	Utilisation de la fonction Réponse automatique avec un casque ou un haut-parleur, page 56
Récupérer un appel parqué sur un autre téléphone	Utilisez Parcage d'appel ou Parcage d'appels dirigé.	Stockage et récupération d'appels parqués, page 42
Utiliser le téléphone pour prendre un appel en sonnerie ailleurs	Utilisez la fonction d'interception d'appels.	Interception d'un appel redirigé sur votre téléphone, page 40
Prendre un appel prioritaire (uniquement sur les téléphones SCCP)	Mettez fin à l'appel en cours en raccrochant, puis appuyez sur Répond .	Donner la priorité aux appels critiques, page 49
Prendre un appel sur votre téléphone portable ou une autre destination distante	<p>Activez la connexion mobile et répondez sur votre téléphone.</p> <p>Lorsque vous activez la connexion mobile :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre bureau et vos destinations distantes reçoivent les appels simultanément. • Lorsque vous prenez l'appel sur votre téléphone de bureau, la sonnerie s'interrompt, la déconnexion se produit et un message d'appel en absence s'affiche sur les destinations distantes. • Lorsque vous prenez l'appel sur une destination distante, la sonnerie s'interrompt, la déconnexion se produit et un message d'appel en absence s'affiche sur les autres destinations distantes. 	Utilisation de la fonction de mobilité de poste de Cisco, page 51

Conseil



Si les interlocuteurs d'un appel entendent un bip, l'appel est peut-être surveillé ou enregistré. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

Fin d'un appel

Pour mettre fin à un appel, raccrochez. Le tableau ci-dessous présente des informations à ce sujet.



Pour..	Procédez comme suit :
Raccrocher lorsque vous utilisez le combiné	Remplacez le combiné sur son support ou appuyez sur FinApp .
Raccrocher lorsque vous utilisez un casque filaire	Appuyez sur  . Pour que le mode casque reste activé, appuyez sur FinApp . Si vous utilisez un casque sans fil, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne.
Raccrocher en cas d'utilisation du haut-parleur	Appuyez sur  ou sur FinApp .
Mettre fin à un appel sans pour autant mettre fin à un autre appel sur la même ligne	Appuyez sur FinApp . Le cas échéant, récupérez d'abord l'appel mis en attente.



Utilisation des fonctions Attente et Reprise

Vous pouvez mettre des appels en attente et les reprendre. Lorsque vous mettez un appel en attente, l'icône Attente  apparaît en regard de l'ID de l'appelant et le bouton de la ligne correspondante clignote en vert .

Si la fonction Récupérer l'appel en attente est activée sur votre téléphone, l'appel que vous avez mis en attente sonne de nouveau au bout d'un certain temps. Un appel en attente reste en attente jusqu'à ce que vous le repreniez ou que cette fonction expire.

Votre téléphone peut vous indiquer la présence d'un appel à reprendre de diverses manières :

- En vous avertissant à intervalles réguliers par une sonnerie (ou par un clignotement ou un bip, selon la configuration de votre ligne téléphonique)
- En affichant brièvement Récupérer l'appel en attente dans la barre d'état, en bas de l'écran du téléphone
- En affichant l'icône animée Récupérer l'appel en attente  en regard de l'ID de l'appelant correspondant à l'appel
- En affichant un bouton de ligne orange  (voyant clignotant, selon l'état de la ligne).

Pour..	Procédez comme suit :
Mettre un appel en attente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que l'appel à mettre en attente est mis en surbrillance. 2. Appuyez sur Attente.
Reprendre sur la ligne active un appel mis en attente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que l'appel concerné est en surbrillance. 2. Appuyez sur Reprend.
Reprendre sur une autre ligne un appel mis en attente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur le bouton de ligne correspondant :  ou  (voyant clignotant). Cette action peut entraîner la reprise automatique d'un appel en attente : <ul style="list-style-type: none"> • Si la ligne comporte un appel à récupérer, celui-ci est repris. • Si la ligne comporte plusieurs appels à récupérer, le plus ancien est repris. • Si la ligne comporte uniquement un appel en attente qui n'est pas à récupérer, celui-ci est repris. 2. Le cas échéant, recherchez l'appel concerné dans la liste, puis appuyez sur Reprise.

Conseils

- Habituellement, l'activation de la fonction de mise en attente génère de la musique ou un bip.
- Si vous êtes informé au même moment de l'arrivée d'un appel entrant et d'un appel à reprendre, l'écran de votre téléphone affiche en priorité l'appel entrant (par défaut). Votre administrateur système peut modifier ce paramètre de priorité.
- Si vous utilisez une ligne partagée, la fonction Récupérer l'appel en attente permet d'appliquer la sonnerie uniquement au téléphone ayant mis l'appel en attente et non aux autres téléphones partageant la ligne.
- Votre administrateur système détermine le délai entre les alertes de la fonction Récupérer l'appel en attente.



Utilisation du mode coupure micro

Lorsque la coupure micro est activée, vous pouvez entendre vos interlocuteurs, mais ces derniers ne peuvent pas vous entendre. Il est possible d'utiliser cette fonction avec le combiné, le haut-parleur ou le casque.

Pour...	Procédez comme suit :
Activer le microphone	Appuyez sur  .
Désactiver le microphone	Appuyez sur  .


Passage d'un appel à l'autre

Vous pouvez passer d'un appel à un autre, sur une ou plusieurs lignes. Si l'appel sur lequel vous voulez basculer n'est pas automatiquement mis en surbrillance, utilisez le bouton Navigation pour l'atteindre.

Pour...	Procédez comme suit :
Passer d'un appel connecté à l'autre sur une même ligne	<ol style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l'appel vers lequel vous souhaitez basculer est mis en surbrillance. Appuyez sur Reprend. Tout appel actif est mis en attente et l'appel sélectionné est repris.
Passer d'un appel connecté à l'autre sur différentes lignes	Appuyez sur le bouton  de la ligne sur laquelle vous souhaitez passer. Si la ligne ne comporte qu'un seul appel en attente, la reprise de ce dernier est automatique. Si elle en comporte plusieurs, mettez l'appel concerné en surbrillance, puis appuyez sur Reprise .
Répondre à un appel en sonnerie à partir d'un appel déjà connecté	Appuyez sur Répond . ou, si l'appel est en sonnerie sur une autre ligne, appuyez sur  (voyant clignotant). Tout appel actif est mis en attente et l'appel sélectionné est repris.

Transfert d'un appel en cours vers un autre téléphone

Vous pouvez transférer l'appel en cours de votre téléphone de bureau vers votre portable ou une autre destination distante.

Pour..	Procédez comme suit :
Transférer l'appel en cours de votre téléphone de bureau vers un téléphone portable	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur la touche de fonction Mobilité, puis sélectionnez Transférer l'appel vers le téléphone portable.2. Répondez à l'appel en cours sur votre téléphone portable. Le bouton de la ligne du téléphone de bureau devient rouge  et les icônes du combiné ainsi que le numéro de l'appelant apparaissent sur l'écran du téléphone. Vous ne pouvez pas utiliser la même ligne téléphonique pour d'autres appels mais, si votre téléphone de bureau prend en charge plusieurs lignes, vous pouvez utiliser une autre ligne pour émettre ou recevoir des appels.
Transférer l'appel en cours d'un téléphone portable vers votre téléphone de bureau	<ol style="list-style-type: none">1. Raccrochez pour déconnecter le téléphone portable sans interrompre l'appel.2. Dans un délai de quatre secondes, appuyez sur la touche Reprise de votre téléphone de bureau et commencez à parler.





Affichage de plusieurs appels

Une meilleure compréhension de l'affichage d'appels multiples sur le téléphone peut vous aider à organiser vos efforts de gestion des appels.

En mode d'affichage standard, le téléphone affiche les appels de la façon suivante pour la ligne mise en surbrillance :

- Les appels ayant le niveau de priorité le plus important et la durée la plus longue figurent en haut de la liste.
- Les appels d'un même type sont regroupés. Par exemple, les appels auxquels vous vous êtes déjà connecté sont regroupés au début de la liste, tandis que les appels en attente sont regroupés à la fin.

Les méthodes suivantes permettent d'afficher plusieurs appels sur plusieurs lignes :

Pour..	Procédez comme suit :
Afficher les appels d'une autre ligne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur . 2. Appuyez immédiatement sur le bouton de ligne .
Passer en mode de présentation des appels	<p>Appuyez sur  correspondant à la ligne mise en surbrillance.</p> <p>Le téléphone bascule sur le mode de présentation des appels et affiche un appel par ligne. L'appel affiché est l'appel actif ou l'appel en attente le plus ancien.</p> <p>Pour revenir au mode d'affichage standard, appuyez sur , puis, immédiatement après, sur le bouton de ligne.</p>

Transfert d'appels

Le transfert permet de rediriger un appel connecté. La *cible* est le numéro vers lequel vous souhaitez transférer l'appel.

Pour..	Procédez comme suit :
Transférer un appel sans prévenir le destinataire du transfert	<ol style="list-style-type: none"> 1. À partir d'un appel en cours, appuyez sur Trnsfer. 2. Saisissez le numéro cible. 3. Appuyez de nouveau sur Trnsfer pour effectuer le transfert ou sur FinApp. pour l'annuler. <p>Remarque Si la fonction de transfert en mode combiné raccroché est activée sur votre téléphone, terminez le transfert en raccrochant.</p>
Informez le destinataire du transfert avant de lui transférer un appel (transfert par consultation)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Au cours de l'appel, appuyez sur Trnsfer. 2. Saisissez le numéro cible. 3. Patientez quelques instants pour laisser le temps au destinataire du transfert de répondre. 4. Appuyez de nouveau sur Trnsfer pour effectuer le transfert ou sur FinApp. pour l'annuler. <p>Remarque Si la fonction de transfert en mode combiné raccroché est activée sur votre téléphone, terminez le transfert en raccrochant.</p>

Pour...	Procédez comme suit :
Mettre en communication un appelant avec un autre (transfert direct) sans rester en ligne (uniquement sur les téléphones SCCP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faites défiler les appels sur la ligne et mettez en surbrillance l'appel concerné. 2. Appuyez sur Sélect. 3. Renouvelez cette procédure pour le second appel. 4. Lorsque l'un des appels sélectionnés est mis en surbrillance, appuyez sur TrnsDir. (il se peut que vous deviez au préalable appuyer sur autres). <p>Les deux appels se connectent l'un à l'autre et vous ne participez plus à l'appel.</p> <p>Remarque Pour rester en ligne avec ces appelants, utilisez l'option Joindre.</p>
Rediriger un appel vers un système de messagerie vocale	Appuyez sur Rvoi Im. Pour plus d'informations, reportez-vous à Transfert d'un appel vers un système de messagerie vocale, page 30.

Conseils

- Si la fonction de transfert en mode combiné raccroché est activée sur votre téléphone, terminez l'appel en raccrochant.
- Si le transfert en mode combiné raccroché n'est *pas* activé sur le téléphone, le fait de raccrocher sans appuyer sur **Trnsfer** remet l'appel en attente.
- **Trnsfer** ne permet pas de rediriger un appel en attente. Appuyez sur **Reprend.** pour le reprendre avant de le transférer.

Transfert d'un appel vers un système de messagerie vocale

La touche **Rvoi Im** vous permet de transférer un appel actif, en sonnerie ou en attente vers votre système de messagerie vocale. Selon le type d'appel et la configuration de votre téléphone, vous pouvez également utiliser cette touche pour transférer l'appel vers le système de messagerie vocale d'un autre interlocuteur.

- Si le téléphone d'une autre personne sonne, **Rvoi Im** vous permet de rediriger l'appel soit vers votre propre système de messagerie vocale, soit vers celui du destinataire initial. Votre administrateur système doit au préalable avoir activé cette option pour vous.
- Si l'appel vous est directement destiné (sans être transféré ou redirigé vers votre poste) ou si votre téléphone ne prend pas en charge l'option décrite ci-dessus, appuyez sur la touche **Rvoi Im** pour rediriger l'appel vers votre système de messagerie vocale.

Pour...	Procédez comme suit :
Transférer un appel actif, en sonnerie ou en attente vers un système de messagerie vocale	<p>Appuyez sur Rvoi Im. Cela entraîne l'une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'appel est transféré vers votre système de messagerie vocale. • L'écran de votre téléphone affiche un menu vous permettant de choisir entre votre système de messagerie vocale et celui du destinataire initial. Sélectionnez une option pour rediriger l'appel.

Conseil

Si le menu disparaît avant que vous ayez pu faire votre choix, appuyez de nouveau sur **Rvoi Im** pour qu'il s'affiche à nouveau. Vous pouvez également demander à votre administrateur système qu'il définisse une valeur de temporisation plus longue.

Renvoi des appels vers un autre numéro


Les fonctions de renvoi des appels permettent de rediriger tous les appels entrants de votre téléphone vers un autre numéro.

Votre administrateur système peut vous autoriser à choisir entre deux types de fonctions de renvoi d'appel :

- Renvoi d'appels sans condition (Renvoi de tous les appels) : s'applique à tous les appels que vous recevez.
- Renvoi d'appel conditionnel (Renvoi si sans réponse, Renvoi si occupé, Pas de couverture) : s'applique à certains appels que vous recevez, sous certaines conditions.

Vous pouvez accéder à la fonction de renvoi de tous les appels sur votre téléphone ou à partir des pages Web Options utilisateur. Les fonctions de renvoi d'appel conditionnel sont accessibles uniquement à partir de vos pages Web Options utilisateur. Votre administrateur système détermine les fonctions de renvoi d'appels auxquelles vous avez accès.

Pour...	Procédez comme suit :
Configurer le renvoi d'appels sur votre ligne principale	Appuyez sur RenvTt ou Renvoyer tout , puis entrez un numéro de téléphone cible.
Annuler le renvoi de tous les appels sur votre ligne principale	Appuyez sur RenvTt ou Renvoyer tout .

Pour...	Procédez comme suit :
Vérifier que le renvoi de tous les appels est activé sur votre ligne principale	Recherchez : <ul style="list-style-type: none"> • L'icône de renvoi d'appel au-dessus du numéro de téléphone principal : . • Le numéro cible de renvoi d'appel dans la ligne d'état.
Configurer ou annuler le renvoi d'appels à distance ou dans le cas d'une ligne autre que la ligne principale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connectez-vous à vos pages Web Options utilisateur. (Reportez-vous à Accès à vos pages Web Options utilisateur, page 67.) 2. Accédez à vos paramètres de renvoi d'appels. (Reportez-vous à Contrôle des paramètres de ligne sur le Web, page 75.) <p>Remarque Si la fonction de renvoi des appels s'applique à toute ligne secondaire, aucune confirmation de votre téléphone n'indique que l'opération est en cours. Au lieu de cela, vous devez confirmer vos paramètres dans les pages Web Options utilisateur.</p>

Conseils

- Saisissez le numéro cible du renvoi d'appel exactement comme si vous le composiez sur le téléphone. Par exemple, entrez un code d'accès ou l'indicatif régional (le cas échéant).
- Vous pouvez renvoyer vos appels vers un téléphone analogique traditionnel ou vers un autre téléphone IP. Cependant, votre administrateur système peut limiter la fonction de renvoi des appels aux numéros utilisés au sein de votre société.
- Le renvoi d'appels dépend de la ligne téléphonique. Si un appel arrive sur une ligne dont la fonction de renvoi n'est pas activée, il sonne normalement.
- Votre administrateur système peut activer une fonction d'annulation de transfert permettant à la personne qui reçoit vos appels transférés de vous joindre. Lorsque cette fonction est activée, un appel passé depuis le téléphone cible vers votre poste n'est pas transféré et votre poste sonne.
- Il est possible que votre téléphone refuse votre tentative de configuration du renvoi de tous les appels directement sur le téléphone si le numéro cible saisi a pour effet de créer une boucle de renvoi d'appel ou de dépasser le nombre maximal de liens autorisés dans une chaîne de renvoi d'appel.




Utilisation de la fonction Ne pas déranger

Vous pouvez utiliser la fonction Ne pas déranger (NPD) pour désactiver seulement la sonnerie de votre téléphone ou pour désactiver toutes les notifications sonores et visuelles des appels entrants. L'activation de cette fonction requiert l'intervention de votre administrateur système.

Lorsque les fonctions NPD et Renvoi de tous les appels sont activées sur votre téléphone, les appels sont renvoyés et l'appelant n'entend pas de tonalité occupé.

Les interactions de la fonction NPD avec d'autres types d'appels sont les suivantes :

- NPD n'affecte pas les appels intercom ni les appels prioritaires non-intercom.
- Si les fonctions NPD et de réponse automatique sont activées, seuls les appels intercom sont pris automatiquement.

Pour...	Procédez comme suit :
Activer NPD	Appuyez sur NPD ou Ne pas déranger  . « Ne pas déranger » s'affiche sur l'écran du téléphone, le voyant NPD  s'allume et la sonnerie est désactivée.
Désactiver NPD	Appuyez sur NPD ou Ne pas déranger  .
Personnaliser les paramètres NPD	Si votre administrateur système a configuré la fonction NPD de manière à afficher ses paramètres dans la page Options utilisateur, procédez comme suit : <ol style="list-style-type: none"> 1. Connectez-vous à vos pages Web Options utilisateur. Reportez-vous à Accès à vos pages Web Options utilisateur, page 67. 2. Dans le menu déroulant, sélectionnez Options utilisateur > Périphérique. 3. Définissez les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> – Ne pas déranger : active ou désactive cette fonction. – Option NPD : choisissez Refus d'appel (pour désactiver toutes les notifications sonores et visuelles) ou Sonnerie désactivée (pour désactiver uniquement la sonnerie). – Alerte d'appel entrant avec la fonction NPD (s'applique aux deux configurations de l'option NPD) : configurez l'alerte afin qu'elle émette un bip seulement ou qu'elle clignote seulement, désactivez l'alerte ou choisissez Aucune (pour utiliser le mode d'alerte configuré par votre administrateur système).

Conseils

- Lorsque la fonction NPD est active, le blocage est appliqué à toutes les lignes de votre téléphone.
- Lorsque les fonctions NPD et Renvoi de tous les appels sont activées sur votre téléphone, c'est le Renvoi de tous les appels qui a la priorité sur les appels entrants. Cela signifie que les appels sont renvoyés et que l'appelant n'entend pas de tonalité occupé.
- Les fonctions d'intercom, de préséance et de préemption à plusieurs niveaux (MLPP), de récupération des appel parqués et de récupération des appels en attente ont toutes précedence sur la fonction NPD.
- L'activation de cette dernière requiert l'intervention de votre administrateur système.

Établissement de conférences téléphoniques

Votre téléphone IP Cisco Unified vous permet de parler à plusieurs personnes en même temps dans une conférence téléphonique.

Utilisation des fonctions de conférence

Vous pouvez créer une conférence de différentes manières, en fonction de vos besoins et des fonctions disponibles sur votre téléphone.

- **Conférence** : permet de créer une conférence standard (ad hoc) en appelant chaque participant. Utilisez la touche de fonction **Conf.** ou le bouton **Conférence**. La fonction **Conférence** est disponible sur la plupart des téléphones.
- **Joindre** : permet de créer une conférence standard (ad hoc) en associant des appels existants. Utilisez le bouton ou la touche de fonction **Joindre**.
- **InsConf** : permet de créer une conférence standard (ad hoc) en vous ajoutant à un appel sur une ligne partagée. Appuyez sur un bouton de ligne ou sur la touche de fonction ou le bouton **InsConf**. La fonction **InsConf** est disponible uniquement sur les téléphones qui utilisent des lignes partagées.
- **Meet-Me** : permet de créer ou de rejoindre une conférence en appelant un numéro de conférence. Utilisez le bouton ou la touche de fonction **MeetMe**.

Utilisation de Conférence



La fonction **Conférence** permet d'appeler chaque participant. La fonction **Conférence** est disponible sur la plupart des téléphones.

Pour..	Procédez comme suit :
Créer une conférence	<ol style="list-style-type: none">1. Au cours d'un appel, appuyez sur Conf. ou Conférence. (il se peut que vous deviez au préalable appuyer sur la touche de fonction autres pour accéder à Conf.).2. Entrez le numéro de téléphone du participant.3. Attendez que l'appel soit établi.4. Appuyez de nouveau sur Conf. ou Conférence pour que le participant se joigne à votre appel.5. Répétez cette procédure pour ajouter d'autres participants.

Pour...	Procédez comme suit :
Ajouter de nouveaux participants à une conférence déjà créée	Répétez les étapes ci-dessus. Votre administrateur système détermine si vous pouvez ajouter ou supprimer des participants si vous n'êtes pas l'organisateur de la conférence.
Afficher la liste des participants ou supprimer des participants	Reportez-vous à Affichage ou suppression de participants à une conférence, page 38.

Utilisation de la fonction Joindre

La fonction Joindre permet de combiner plusieurs appels existants afin de créer une conférence à laquelle vous participez.

Pour...	Procédez comme suit :
Créer une conférence en joignant des appels existants passés sur une même ligne téléphonique	<ol style="list-style-type: none"> Depuis un appel actif, surlignez un autre appel à inclure dans la conférence, puis appuyez sur Sélect. Les appels sélectionnés affichent l'icône . Répétez cette étape pour chacun des appels à ajouter. Appuyez sur Joindre. (Pour afficher cette option, vous pouvez avoir à appuyer d'abord sur la touche de fonction autres.)
Créer une conférence en joignant des appels existants passés sur plusieurs lignes téléphoniques	<ol style="list-style-type: none"> À partir d'un appel en cours, appuyez sur Joindre. (Pour afficher cette option, vous pouvez avoir à appuyer d'abord sur la touche de fonction autres.) Appuyez sur le bouton de ligne vert clignotant  pour le ou les appels que vous souhaitez inclure à la conférence. L'un des événements suivants se produit : <ul style="list-style-type: none"> Les appels sont joints. Une fenêtre s'ouvre sur l'écran du téléphone ; celle-ci vous permet de sélectionner les appels à joindre. Mettez les appels en surbrillance. Appuyez ensuite sur Sélect., puis sur Joindre pour terminer l'opération. <p>Remarque Si votre téléphone ne prend pas en charge la fonction Joindre dans le cas d'appels sur plusieurs lignes, transférez les appels vers une ligne unique. Vous pourrez alors utiliser la fonction Joindre.</p>

Pour...	Procédez comme suit :
Afficher la liste des participants ou supprimer des participants	Appuyez sur ListConf ou sur Liste de conférence . (Il se peut que vous deviez au préalable appuyer sur la touche de fonction autres .) Reportez-vous à Affichage ou suppression de participants à une conférence, page 38 .

Conseils

- S'il vous arrive souvent de joindre plus de deux interlocuteurs dans une seule conférence, vous trouverez peut-être pratique de sélectionner tout d'abord les appels à joindre, puis d'appuyer sur **Joindre** pour terminer l'action.
- Une fois l'action Joindre terminée, l'ID de l'appelant devient « Conférence ».
- Il est possible de combiner plusieurs conférences téléphoniques à l'aide de la touche de fonction **Joindre** ou **TrnsDir**. Vérifiez auprès de votre administrateur système que vous disposez de cette fonction.

Utilisation de InsConf

Vous pouvez créer une conférence en utilisant InsConf pour vous ajouter à un appel sur une ligne partagée.

Pour...	Procédez comme suit :
Créer une conférence téléphonique en vous connectant par insertion à un appel sur une ligne partagée	Appuyez sur le bouton de ligne correspondant à la ligne partagée. Dans certains cas, vous devez mettre l'appel en surbrillance et appuyer sur InsConf pour terminer l'opération. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utilisation de l'insertion pour vous ajouter à un appel sur une ligne partagée, page 44 .
Afficher la liste des participants ou supprimer des participants	Reportez-vous à Affichage ou suppression de participants à une conférence, page 38 .

Utilisation de la fonction Meet-Me

Le mode de conférence téléphonique Meet-Me permet de démarrer une conférence ou de s'y connecter en composant le numéro de celle-ci.





Pour...	Procédez comme suit :
Démarrer une conférence Meet-Me	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demandez un numéro de conférence Meet-Me à votre administrateur système. 2. Communiquez ce numéro à tous les participants. 3. Lorsque vous êtes prêt à lancer la conférence, décrochez pour obtenir une tonalité, puis appuyez sur MeetMe. 4. Composez le numéro de la conférence Meet-Me. <p>Les participants peuvent à présent rejoindre la conférence en composant le numéro correspondant.</p> <p>Remarque Les participants entendent une tonalité occupé s'ils composent le numéro de la conférence avant que l'organisateur ne soit lui-même connecté. Dans ce cas, ils doivent rappeler.</p>
Rejoindre une conférence Meet-Me	<p>Composez le numéro de la conférence Meet-Me (que vous a communiqué l'organisateur de la conférence).</p> <p>Remarque Vous entendez une tonalité occupé si vous composez le numéro de la conférence avant que l'organisateur ne soit connecté. Dans ce cas, rappelez ultérieurement.</p>
Mettre fin à une conférence Meet-Me	<p>Tous les participants doivent raccrocher.</p> <p>La conférence ne s'arrête pas automatiquement lorsque l'organisateur se déconnecte.</p>

Conseil

Si vous composez le numéro d'une conférence Meet-Me sécurisée depuis un téléphone non sécurisé, celui-ci affiche « Périphérique non autorisé ». Pour plus d'informations, reportez-vous à [Émission et réception d'appels sécurisés, page 48](#).

Affichage ou suppression de participants à une conférence

Lors d'une conférence standard (ad hoc), vous pouvez afficher la liste des participants et supprimer des participants.

Afficher la liste des participants à une conférence	Appuyez sur ListConf ou sur Liste de conférence . Les participants sont affichés dans l'ordre dans lequel ils ont rejoint la conférence, les derniers à la rejoindre apparaissant en tête de liste.
Mettre à jour la liste des participants à une conférence	Lorsque la liste des participants à la conférence est affichée, appuyez sur MàJ .
Savoir qui a organisé la conférence	Lorsque la liste des participants à la conférence est affichée, recherchez le participant qui apparaît au bas de la liste, avec un astérisque (*) en regard de son nom.
Supprimer un participant de la conférence	Lorsque vous affichez la liste, mettez en surbrillance le nom du participant, puis appuyez sur Suppr .
Abandonner le dernier interlocuteur à avoir rejoint la conférence	Lorsque la liste des participants à la conférence est affichée, appuyez sur SupDerA ou Supprimer dernier participant .
Vérifier si une conférence téléphonique est sécurisée	Recherchez l'icône  ou  après « Conférence », sur l'écran du téléphone.
Vérifier qu'un participant appelle depuis un téléphone sécurisé	Vérifiez la présence de l'icône  ou  en regard du nom du participant sur l'écran du téléphone.
Ajouter d'autres participants	Reportez-vous à Utilisation de Conférence, page 34 .

Passer ou recevoir des appels intercom

Vous pouvez passer un appel intercom à destination d'un téléphone qui répond alors automatiquement à l'appel en mode haut-parleur et coupure micro. L'appel intercom unidirectionnel permet d'envoyer un message court au destinataire. S'il utilise le combiné ou le casque, il y entend le message. Si le destinataire a déjà un appel en cours, celui-ci continue simultanément.

Le destinataire de l'appel reçoit une tonalité d'alerte intercom et dispose des possibilités suivantes :

- Écouter l'appelant, son microphone étant coupé (il peut écouter l'appelant, mais celui-ci ne peut pas l'entendre).
- Mettre fin à l'appel intercom en appuyant sur la touche de fonction **FinApp**, après avoir sélectionné l'appel intercom. Cette option permet de ne pas écouter le message.
- Parler à l'appelant à l'aide du bouton intercom actif en mode combiné, via le casque ou le haut-parleur. L'appel intercom devient une connexion bidirectionnelle permettant de communiquer avec l'appelant.




Lorsque vous utilisez la fonction intercom, n'oubliez pas les points suivants :

- Les lignes intercom ne sont reliées qu'entre elles.
- Une seule ligne est utilisable à la fois.
- Vous ne pouvez ni recevoir ni émettre d'appel intercom si votre appel actif est surveillé ou enregistré.
- Vous ne pouvez pas mettre un appel intercom en attente.



Remarque

Si vous vous connectez à votre téléphone de bureau tous les jours à l'aide de votre profil de mobilité de poste, vérifiez que votre administrateur système a configuré votre profil de mobilité de poste en y incluant la fonction intercom.

Pour...	Procédez comme suit :
Passer un appel intercom vers une cible intercom préconfigurée	Appuyez sur  (ligne cible intercom) et commencez à parler lorsque vous entendez la tonalité d'alerte intercom.
Passer un appel intercom vers un numéro intercom	Appuyez sur  (ligne intercom). Entrez le numéro intercom ou appuyez sur le numéro abrégé cible. Lorsque vous entendez la tonalité d'alerte intercom, commencez à parler.
Recevoir un appel intercom	Lorsque vous entendez la tonalité d'alerte intercom, vous pouvez traiter l'appel de l'une des manières suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Écouter le message par voie audio unidirectionnelle. • Parler à l'appelant en appuyant sur  (ligne intercom active). • Appuyer sur FinApp. après avoir sélectionné l'appel intercom.

Gestion avancée des appels

Les tâches de gestion avancée des appels comprennent des fonctions spéciales que votre administrateur système peut configurer sur votre téléphone, en fonction de vos besoins en matière de gestion des appels et de votre environnement de travail.

Numérotation abrégée


La numérotation abrégée permet de saisir un code, d'appuyer sur un bouton ou de sélectionner un élément de l'écran du téléphone pour passer un appel. Selon sa configuration, votre téléphone peut prendre en charge plusieurs fonctions de numérotation abrégée :

- Les boutons de numérotation abrégée
- La composition d'un code
- Les codes de carnet d'adresses personnel



Remarque

- Pour configurer des boutons de numérotation abrégée et la numérotation abrégée, vous devez accéder aux pages Web Options utilisateur. Reportez-vous à [Accès à vos pages Web Options utilisateur, page 67](#).
- Pour configurer des numéros abrégés, vous devez accéder à la fonction de répertoire personnel. Reportez-vous à [Utilisation du répertoire personnel sur le téléphone, page 63](#).
- Votre administrateur système peut également configurer des fonctions de numérotation abrégée à votre attention.

Pour...	Procédez comme suit :
Utiliser des boutons de numérotation abrégée	<ol style="list-style-type: none"> 1. Configurez les boutons de numérotation abrégée. Reportez-vous à Configuration de numéros abrégés sur le Web, page 71. 2. Pour passer un appel, appuyez sur  (bouton de numérotation abrégée). <p>Remarque Si votre téléphone prend en charge la fonction de numérotation abrégée d'affichage de ligne occupée (FLO), vous pouvez savoir si le numéro abrégé est occupé avant de le composer. Reportez-vous à Utilisation de FLO pour déterminer l'état d'une ligne, page 47.</p>

Pour...	Procédez comme suit :
Utiliser un code de numérotation abrégée	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="295 191 1075 250">1. Configurez des codes de numérotation abrégée. Reportez-vous à Configuration de numéros abrégés sur le Web, page 71. <li data-bbox="295 256 1067 321">2. Pour passer un appel, saisissez le code de numérotation abrégée correspondant, puis appuyez sur NumAbr.
Utiliser un code de carnet d'adresses personnel	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="295 337 1206 428">1. Créez une entrée du carnet d'adresses personnel et affectez-lui un code de numérotation abrégée. Reportez-vous à Utilisation de votre carnet d'adresses personnel sur le Web, page 68. <li data-bbox="295 435 1193 524">2. Pour passer un appel, accédez au service de numérotation abrégée de votre téléphone. Reportez-vous à Utilisation du répertoire personnel sur le téléphone, page 63.


Interception d'un appel redirigé sur votre téléphone

Grâce à cette fonction, vous pouvez répondre à un appel en sonnerie sur le téléphone d'un collègue en le redirigeant vers votre appareil. Cette fonction peut être utile si vous êtes plusieurs à gérer les appels.

Pour...	Procédez comme suit :
Répondre à un appel qui est en sonnerie sur un autre poste faisant partie de votre groupe de prise d'appel	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="510 782 1201 873">1. Appuyez sur la touche de fonction ou le bouton Intrcpt. (Vous devrez peut-être décrocher pour afficher la touche de fonction.) Si votre téléphone prend en charge l'interception automatique des appels, vous êtes connecté à l'appel. <li data-bbox="510 880 1174 1013">2. Si le téléphone sonne, appuyez sur Répond. pour vous connecter à l'appel.
Répondre à un appel qui est en sonnerie sur un autre poste ne faisant pas partie de votre groupe de prise d'appel	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="510 1026 1201 1117">1. Appuyez sur la touche de fonction GrpIntr ou sur le bouton Interception d'appels de groupe. (Vous devrez peut-être décrocher pour afficher la touche de fonction.) <li data-bbox="510 1123 1174 1230">2. Saisissez le numéro d'interception d'appels de groupe. Si votre téléphone prend en charge l'interception automatique des appels, vous êtes connecté à l'appel. <li data-bbox="510 1237 1174 1300">3. Si le téléphone sonne, appuyez sur Répond. pour vous connecter à l'appel.

Pour...	Procédez comme suit :
Prendre un appel en sonnerie sur un autre poste de votre groupe ou sur celui d'un groupe associé	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur la touche de fonction AGrpIntr ou sur le bouton Autre groupe de prise d'appel. (Vous devrez peut-être décrocher pour afficher la touche de fonction.) Si votre téléphone prend en charge l'interception automatique des appels, vous êtes connecté à l'appel. 2. Si le téléphone sonne, appuyez sur Répond. pour vous connecter à l'appel.
Répondre à un appel qui est en sonnerie sur un poste particulier (numéro de ligne)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur la touche de fonction GrpIntr ou sur le bouton Interception d'appels de groupe. (Vous devrez peut-être décrocher pour afficher la touche de fonction.) 2. Entrez le numéro de ligne correspondant à l'appel que vous souhaitez intercepter. Par exemple, si l'appel à intercepter sonne sur la ligne 12345, entrez 12345. Si votre téléphone prend en charge l'interception automatique des appels, vous êtes connecté à l'appel. 3. Si le téléphone sonne, appuyez sur Répond. pour vous connecter à l'appel.

Conseils







- Si plusieurs appels peuvent être interceptés, votre téléphone décroche d'abord l'appel le plus ancien (l'appel qui sonne depuis le plus longtemps).
- Si vous appuyez sur **GrpIntr** ou sur **Interception d'appels de groupe** et entrez un numéro de ligne, votre téléphone décroche l'appel qui sonne sur cette ligne (le cas échéant).
- Si vous avez plusieurs lignes et si vous ne souhaitez pas prendre l'appel sur votre ligne principale, appuyez sur le bouton  de la ligne souhaitée, puis sur un bouton ou une touche de fonction d'interception d'appel.
- Selon la configuration du téléphone, vous pouvez recevoir un signal sonore et/ou visuel à propos d'un appel vers votre groupe de prise d'appel.
- Si vous utilisez la fonction d'interception FLO sur votre téléphone, reportez-vous à [Utilisation de FLO pour déterminer l'état d'une ligne, page 47](#).

Stockage et récupération d'appels parqués

Si vous souhaitez stocker un appel, vous pouvez le parquer pour qu'une autre personne et vous puissiez le récupérer sur un autre téléphone du système Cisco Unified Communications Manager (par exemple, le téléphone du bureau d'un collègue ou celui d'une salle de conférence).

Vous pouvez parquer un appel en utilisant les méthodes suivantes :

- **Parcage d'appels** : appuyez sur la touche de fonction **Parquer** pour stocker l'appel. Le téléphone affiche le numéro de parcage où le système a stocké l'appel. Vous devez noter ce numéro et utiliser le même pour récupérer l'appel.
- **Parcage d'appels dirigés** : utilisez la touche de fonction **Trnsfer** pour diriger l'appel vers un numéro de parcage disponible (abrégé ou non). Pour récupérer ensuite l'appel, composez le préfixe de récupération du parcage, puis le numéro (abrégé ou non). Le bouton de parcage d'appels dirigé permet de composer le numéro abrégé correspondant et de surveiller s'il est disponible ou non.

Pour...	Procédez comme suit :
Stocker un appel actif à l'aide de la fonction de parcage d'appels	<ol style="list-style-type: none">1. Au cours d'un appel, appuyez sur Parquer (avant de pouvoir afficher la touche Parquer, vous devrez peut-être appuyer sur la touche de fonction autres).2. Notez le numéro de parcage affiché à l'écran du téléphone.3. Raccrochez.
Récupérer un appel parqué	Saisissez le numéro de parcage sur un téléphone IP Cisco Unified du réseau pour vous connecter à l'appel.
Diriger et stocker un appel actif vers un numéro de parcage d'appels dirigés	<ol style="list-style-type: none">1. Au cours d'un appel, appuyez sur Trnsfer.2. Pour composer le numéro abrégé, appuyez sur le bouton de parcage d'appel dirigé  associé à l'icône de disponibilité . Lorsque le bouton de parcage d'appel dirigé  accompagné de l'icône de non-disponibilité  clignote, le numéro correspondant n'est pas accessible.3. Appuyez de nouveau sur Trnsfer pour valider le stockage de l'appel.
Récupérer un appel parqué depuis un numéro de parcage d'appels dirigés	Depuis un téléphone IP Cisco Unified de votre réseau, entrez le préfixe de récupération et le numéro de parcage d'appel dirigé. Autre possibilité : après avoir entré le préfixe, appuyez sur  (voyant clignotant) avec  pour prendre l'appel.


Conseils

- Vous disposez d'un délai limité pour récupérer l'appel parqué avant qu'il ne recommence à sonner sur le poste auquel il était destiné à l'origine. Contactez votre administrateur système pour en savoir plus.
- L'administrateur système peut affecter des fonctions de parpage d'appel dirigé aux boutons de ligne disponibles sur le téléphone IP Cisco Unified 7962G disposant du module d'extension Cisco Unified IP Phone 7914 (le modèle 7942G ne prend pas en charge ce module d'extension).
- Vous pouvez composer des numéros de parpage d'appel dirigé si vous n'avez pas de boutons correspondants. Toutefois, vous ne pourrez pas afficher l'état du numéro de parpage d'appels dirigé.

Déconnexion de groupes de recherche

Si votre entreprise reçoit un grand nombre d'appels entrants, vous pouvez être membre d'un groupe de recherche. Un groupe de recherche inclut une série de numéros de répertoire partageant la charge des appels entrants. Lorsque le premier numéro de répertoire du groupe de recherche est occupé, le système recherche le numéro de répertoire suivant disponible dans le groupe et dirige les appels vers ce téléphone.

Lorsque vous vous éloignez du téléphone, vous pouvez vous déconnecter des groupes de recherche pour que votre téléphone ne sonne pas.

Pour..	Procédez comme suit :
Vous déconnecter des groupes de recherche pour bloquer temporairement les appels des groupes de recherche	Appuyez sur Groupmt ou sur Groupe de recherche . L'écran du téléphone affiche Déconnecté du grpe rech.
Vous connecter pour recevoir des appels des groupes de recherche	Appuyez sur Groupmt ou sur Groupe de recherche . Lorsque vous êtes connecté, le bouton Groupe de recherche  s'allume.

Conseil

Vous déconnecter des groupes de recherche n'empêche pas les appels d'autres groupes de sonner sur votre téléphone.


Utilisation d'une ligne partagée

Votre administrateur système peut vous demander d'utiliser une ligne partagée si vous :

- disposez de plusieurs téléphones et souhaitez avoir le même numéro pour tous ;
- partagez des tâches de gestion d'appels avec des collègues ;
- gérez des appels pour le compte d'un manager.

Présentation des lignes partagées

Icône Utilisé à distance

L'icône Utilisé à distance  apparaît lorsqu'un appel est connecté sur un autre téléphone de votre ligne partagée. Vous pouvez passer et recevoir des appels normalement sur la ligne partagée, même si l'icône Utilisé à distance s'affiche.

Partage des informations relatives aux appels et insertion

Les téléphones qui partagent une ligne affichent chacun des informations concernant les appels passés et reçus sur la ligne partagée. Ces informations peuvent inclure l'ID de l'appelant et la durée de l'appel (pour connaître les cas d'exception, reportez-vous à [Confidentialité](#)).

Lorsque les informations relatives aux appels sont visibles, vous et les collègues qui partagent la ligne pouvez vous joindre à des appels à l'aide de la fonction **Inser.** ou **InsConf**. Reportez-vous à [Utilisation de l'insertion pour vous ajouter à un appel sur une ligne partagée](#), page 44.

Confidentialité

Si vous ne souhaitez pas que les collègues qui partagent votre ligne puissent afficher les informations concernant vos appels, activez la fonction de confidentialité. Ainsi, ils ne peuvent pas se connecter à vos appels. Reportez-vous à [Procédure permettant d'empêcher d'autres personnes d'afficher un appel sur une ligne partagée ou de s'y joindre](#), page 46.



Remarque

Le nombre maximum d'appels pris en charge sur une ligne partagée varie selon les téléphones.

Utilisation de l'insertion pour vous ajouter à un appel sur une ligne partagée

Vous pouvez utiliser les fonctions d'insertion (InsConf ou Inser.) pour vous ajouter à des appels sur votre ligne partagée. (Les appels ne doivent pas être confidentiels. Reportez-vous à [Présentation des lignes partagées](#), page 44.)

Présentation des fonctions d'insertion

InsConf et Inser.

Selon la configuration de votre téléphone, vous pouvez vous connecter à un appel non confidentiel sur une ligne partagée à l'aide de la fonction InsConf ou Inser.

- InsConf transforme l'appel en conférence téléphonique standard et permet ainsi d'ajouter de nouveaux participants. (Reportez-vous à [Établissement de conférences téléphoniques, page 34](#) pour plus d'informations sur les conférences standard.)
- Inser. permet de vous ajouter à l'appel mais ne le transforme pas en conférence téléphonique et ne permet pas d'y ajouter de nouveaux participants.




Insertion directe ou différée

L'administrateur système détermine si la fonction d'insertion de votre téléphone (InsConf ou Inser.) doit être directe ou différée.

- La fonction d'insertion directe permet de vous ajouter à un appel en appuyant sur un simple bouton de ligne (si un seul appel est sur la ligne).
- La fonction d'insertion différée permet d'afficher les informations concernant un appel avant de vous y ajouter.

Utilisation des fonctions d'insertion

Le tableau ci-dessous décrit la façon d'utiliser les fonctions d'insertion (InsConf ou Inser.) pour vous ajouter à un appel sur une ligne partagée.







Pour...	Procédez comme suit :
Savoir si la ligne partagée est en cours d'utilisation	Vérifiez la présence de l'icône Utilisé à distance  en regard d'un bouton de ligne rouge  .
Vous ajouter à un appel sur une ligne partagée	Appuyez sur le bouton de ligne rouge  correspondant à la ligne partagée. L'un des événements suivants se produit : <ul style="list-style-type: none"> • Vous êtes ajouté à l'appel. • Une fenêtre s'ouvre sur l'écran du téléphone ; celle-ci vous permet de sélectionner l'appel à insérer. Appuyez sur Inser. ou InsConf pour faire votre sélection. (Il se peut que vous deviez appuyer sur la touche de fonction autres pour accéder à l'option Inser. ou InsConf).
Afficher la liste des participants à la conférence (si vous avez utilisé InsConf)	Reportez-vous à Affichage ou suppression de participants à une conférence, page 38 .

Conseils

- Lorsque vous vous insérez à un appel, les autres participants entendent un bip annonçant votre présence. Avec InsConf, les autres participants entendent une courte interruption audio, et l'écran du téléphone change pour afficher les détails de la conférence.
- Si la fonction Confidentialité est activée sur un téléphone qui utilise la ligne partagée, les informations concernant l'appel et les touches de fonction d'insertion n'apparaissent pas sur les autres téléphones qui partagent la ligne.
- Lorsque vous vous connectez à un appel à l'aide de la touche Insert, vous en serez déconnecté s'il est mis en attente, transféré ou transformé en conférence téléphonique.

Procédure permettant d'empêcher d'autres personnes d'afficher un appel sur une ligne partagée ou de s'y joindre

Si vous partagez une ligne téléphonique, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de confidentialité pour empêcher les personnes qui partagent votre ligne d'afficher vos appels ou de s'y insérer.















Pour...	Procédez comme suit :
Empêcher d'autres personnes d'afficher vos appels sur une ligne partagée ou de s'y insérer	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur Confidentiel(le) .2. Pour vérifier que la fonction de confidentialité est activée, vérifiez la présence d'une icône de confidentialité activée  située en regard d'un bouton de ligne orange .
Autoriser les autres personnes à afficher vos appels sur une ligne partagée ou à s'y insérer	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur Confidentiel(le) .2. Pour vérifier que la fonction de confidentialité est désactivée, vérifiez l'absence de l'icône correspondante  en regard d'un bouton de ligne éteint .

Conseils

- Si vous partagez la ligne avec un téléphone dont la fonction de confidentialité est activée, vous pouvez passer et recevoir des appels normalement sur la ligne partagée.
- La fonction de confidentialité s'applique à toutes les lignes partagées de votre téléphone. Par conséquent, si vous avez plusieurs lignes partagées sur votre téléphone et que la fonction de confidentialité est activée, vos collègues ne pourront pas afficher les appels sur vos lignes partagées, ni s'y connecter.

Utilisation de FLO pour déterminer l'état d'une ligne

Les fonctions d'affichage de ligne occupée (FLO) vous permettent d'afficher l'état d'une ligne téléphonique associée à un bouton de numérotation abrégée, un journal d'appels ou une entrée de répertoire sur votre téléphone. Si vous utilisez la fonction d'interception d'appels FLO, vous pouvez répondre à un appel qui sonne sur la ligne que vous surveillez. Votre administrateur système détermine les fonctions FLO configurées sur votre téléphone.

Pour...	Procédez comme suit :
Consulter l'état d'une ligne figurant dans un journal d'appels ou un répertoire	Recherchez l'un des indicateurs suivants en regard du numéro de la ligne : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="463 472 919 505"> La ligne est en cours d'utilisation. <li data-bbox="463 521 767 553"> La ligne est inactive. <li data-bbox="463 570 1153 602"> L'indicateur FLO n'est pas disponible pour cette ligne. <li data-bbox="463 618 966 651"> La ligne est en mode Ne pas déranger.
Afficher l'état d'une ligne de numérotation abrégée	Recherchez l'un des indicateurs suivants en regard du numéro de la ligne : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="463 719 999 751"> +  La ligne est en cours d'utilisation. <li data-bbox="463 768 848 800"> +  La ligne est inactive. <li data-bbox="463 816 1153 849"> L'indicateur FLO n'est pas disponible pour cette ligne. <li data-bbox="463 865 1042 898"> +  La ligne est en mode Ne pas déranger. <li data-bbox="463 914 1056 971"> +  (voyant clignotant) : La ligne sonne (Interception d'appels FLO uniquement).
Utiliser la fonction d'interception d'appels FLO pour répondre à un appel en sonnerie sur le téléphone d'un collègue	<p data-bbox="412 1018 1193 1075">Appuyez sur le bouton d'interception d'appels FLO  pendant que la ligne sonne.</p> <p data-bbox="412 1091 1233 1180">L'appel est redirigé vers la ligne suivante disponible sur votre téléphone. (Pour indiquer une ligne particulière, appuyez d'abord sur un bouton de ligne puis sur le bouton FLO.)</p> <p data-bbox="412 1196 1251 1286">Si votre téléphone prend en charge l'interception automatique des appels, l'appel est connecté automatiquement. Dans le cas contraire, l'appel sonne sur votre téléphone et vous pouvez y répondre.</p> <p data-bbox="412 1302 1251 1375">Remarque Si vous appuyez sur le bouton d'interception des appels FLO alors que la ligne surveillée ne sonne <i>pas</i>, votre téléphone compose le numéro abrégé de la ligne.</p>

Conseils




- Il est possible qu'un indicateur sonore retentisse sur votre téléphone lorsqu'un appel sonne sur la ligne surveillée (Interception d'appels FLO uniquement).
- La fonction d'interception d'appels FLO répond d'abord à l'appel le plus ancien (si plusieurs appels sonnent sur la ligne surveillée).

Émission et réception d'appels sécurisés

Selon la configuration choisie par votre administrateur système, votre téléphone peut prendre en charge la fonction d'établissement et de réception d'appels sécurisés.

Il peut prendre en charge les types d'appels suivants :

- Appel *authentifié* : l'identité de chaque téléphone participant à l'appel a été vérifiée.
- Appel *chiffré* : le téléphone reçoit et transmet (sur le réseau IP Cisco) des données audio chiffrées (votre conversation). Les appels chiffrés sont également authentifiés.
- Appel *protégé* : le téléphone échange (reçoit et transmet) des données audio chiffrées (votre conversation) avec un autre téléphone. Un appel protégé offre un niveau de sécurité équivalent à celui d'un appel chiffré, tout en ajoutant une sécurité supplémentaire. Si l'appel est protégé aux deux extrémités, une tonalité de sécurité retentit au début de la conversation. Certaines fonctions ne sont pas disponibles lorsque l'appel protégé est configuré : par exemple les conférences téléphoniques, les lignes partagées, la mobilité de poste et l'option Joindre sur les lignes. Les appels protégés ne sont pas authentifiés.
- Appel *non sécurisé* : un des téléphones participant à l'appel ou la connexion ne prennent pas en charge ces fonctions de sécurité, ou il n'est pas possible de vérifier l'identité des propriétaires des téléphones.

Pour..	Procédez comme suit :
Contrôler le niveau de sécurité d'un appel ou d'une conférence	Regardez si l'une des icônes de sécurité suivantes apparaît en haut à droite de la zone d'activité des appels, en regard de l'indicateur de durée d'appel :  Appel ou conférence authentifié(e)  Appel ou conférence chiffré(e)  Appel ou conférence non sécurisé(e)

Pour...	Procédez comme suit :
Vérifier que le téléphone à l'autre extrémité de la connexion est également sécurisé	Regardez si l'icône de chiffrement en forme de verrou apparaît et écoutez si une tonalité de sécurité retentit au début de l'appel. Lorsque la fonction d'appel chiffré est configurée sur votre téléphone, l'icône en forme de verrou s'affiche. Toutefois, la conversation est protégée seulement à partir du moment où la tonalité de sécurité retentit au début d'un appel, indiquant que celui-ci est protégé aux deux extrémités. Si votre appel est connecté à un téléphone non protégé, la tonalité de sécurité ne retentit pas.
Déterminer s'il est possible de passer des appels sécurisés au sein de votre société	Contactez votre administrateur système.



Remarque

Des interactions, des restrictions et des limites affectent l'exécution des fonctions de sécurité de votre téléphone. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur système.

Suivi des appels suspects

Si vous faites l'objet d'appels suspects ou malveillants, votre administrateur système peut ajouter la fonction d'identification des appels malveillants (IDAM) à votre téléphone. Cette fonction permet d'identifier un appel actif comme suspect, ce qui lance une série de messages automatiques de suivi et de notification.

Pour...	Procédez comme suit :
Informez votre administrateur système d'un appel suspect ou malveillant	Appuyez sur IDAM ou sur l'option Identification d'appel malveillant . Vous entendez une tonalité et le message « IDAM réussie » s'affiche sur votre téléphone.

Donner la priorité aux appels critiques

(uniquement sur les téléphones SCCP)

Dans certains environnements spécialisés, tels que les bureaux de l'Armée ou de l'État, il se peut que vous ayez besoin de passer et de recevoir des appels urgents ou critiques. Si vous avez besoin de ce traitement spécialisé des appels, votre administrateur système peut ajouter une fonction de présence et de préemption à plusieurs niveaux (MLPP) sur votre téléphone.

Gardez ces définitions à l'esprit :

- La *préséance* indique la priorité associée à un appel.
- La *préemption* est le processus qui permet de mettre fin à un appel en cours dont la priorité est inférieure et, parallèlement, d'accepter un appel de priorité supérieure qui est envoyé vers votre téléphone.



Si vous...	Procédez comme suit :
Souhaitez pouvoir choisir le niveau de priorité (préséance) d'un appel sortant	Contactez votre administrateur système pour obtenir la liste des numéros de préséance correspondant aux appels.
Souhaitez passer un appel prioritaire (qui a la préséance)	Saisissez le numéro d'accès MLPP (que vous a fourni votre administrateur système), puis le numéro de téléphone.
Entendez une sonnerie différente (plus rapide que d'habitude) ou une tonalité d'attente spéciale	Vous recevez un appel prioritaire (qui a la préséance). Une icône MLPP s'affiche sur l'écran de votre téléphone pour indiquer le niveau de priorité de l'appel.
Souhaitez afficher le niveau de priorité d'un appel	Recherchez l'icône MLPP sur l'écran de votre téléphone : <ul style="list-style-type: none">■ Appel prioritaire■ Appel d'importance moyenne (immédiat)■ Appel très important (rapide)■ Appel de la plus haute importance (suppression rapide) ou appel prioritaire Les appels les plus importants s'affichent en haut de la liste des appels. Si aucune icône MLPP n'apparaît, l'appel est un appel normal (routine).
Souhaitez accepter un appel plus important	Répondez normalement à l'appel. Le cas échéant, mettez d'abord fin à l'appel en cours.
Entendez une tonalité continue qui interrompt votre appel	Cela signifie que vous ou votre interlocuteur recevez un appel qui est prioritaire sur l'appel en cours. Raccrochez immédiatement pour permettre à l'appel plus important de sonner sur votre téléphone.

Conseils

- Lorsque vous passez ou recevez un appel compatible MLPP, vous entendez une sonnerie et une tonalité d'attente spéciales, différentes des sonnerie et tonalité standard.
- Si vous saisissez un numéro d'accès MLPP incorrect, un message vocal vous en avertit.
- Un appel MLPP reste prioritaire lorsque vous :
 - le mettez en attente ;
 - le transférez ;
 - l'ajoutez à une conférence à trois ;
 - y répondez par interception.
- MLPP est prioritaire sur la fonction NPD (Ne pas déranger).

Utilisation de la fonction de mobilité de poste de Cisco

La fonction de mobilité de poste de Cisco (EM) permet de configurer temporairement un téléphone IP Cisco Unified comme étant le vôtre. Lorsque vous vous connectez à EM, le téléphone adopte votre profil utilisateur, vos lignes téléphoniques, fonctions, services établis et paramètres Web. Seul l'administrateur système peut configurer la mobilité de poste.

Pour..	Procédez comme suit :
Vous connecter au service EM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez  > Service de mobilité de poste (le nom de cette fonction peut varier). 2. Saisissez votre ID utilisateur et votre PIN (fournis par votre administrateur système). 3. Si vous y êtes invité, sélectionnez un profil de périphérique.
Vous déconnecter du service EM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez  > Service de mobilité de poste (le nom de cette fonction peut varier). 2. Lorsque vous êtes invité à vous déconnecter, appuyez sur Oui.

Conseils

- Vous êtes automatiquement déconnecté de la mobilité de poste au bout d'un certain temps. C'est l'administrateur système qui détermine ce délai.
- Les modifications que vous apportez à votre profil de mobilité de poste dans les pages Web Options utilisateur sont prises en compte immédiatement si vous êtes connecté à la fonction de mobilité de poste. Sinon, elles ne seront prises en compte qu'à votre prochaine connexion.
- Les modifications que vous apportez à votre téléphone dans les pages Web Options utilisateur sont prises en compte immédiatement si vous vous déconnectez. Sinon, elles ne seront prises en compte qu'à votre prochaine déconnexion.
- Les paramètres locaux réglables sur le téléphone ne sont pas enregistrés dans votre profil de mobilité de poste.

Gestion des appels professionnels à l'aide d'un seul numéro de téléphone

Lorsque les fonctions de connexion et d'accès vocal mobiles sont installées, vous pouvez utiliser votre téléphone portable pour gérer les appels associés au numéro de votre téléphone de bureau.

Pour...	Procédez comme suit :
Configurer la connexion mobile	Les pages Web Options utilisateur permettent de configurer des destinations distantes et de créer des listes d'accès destinées à autoriser ou à bloquer le transfert vers les destinations distantes des appels en provenance de numéros spécifiques. Reportez-vous à Configuration des téléphones et des listes d'accès pour la connexion mobile, page 77 .
Répondre à un appel sur votre téléphone portable	Reportez-vous à Prise d'appel, page 23 .
Faire basculer un appel en cours entre votre téléphone de bureau et un téléphone portable	Reportez-vous à Transfert d'un appel en cours vers un autre téléphone, page 28 .
Mettre en attente un appel pris sur votre téléphone portable	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche de fonction d'<i>attente d'appel professionnel</i> (le nom de la fonction peut varier). Votre interlocuteur est mis en attente. Sur votre téléphone portable, appuyez sur la touche de fonction <i>Reprise</i> (le nom de la fonction peut varier). Reportez-vous à Transfert d'un appel en cours vers un autre téléphone, page 28.
Obtenir la fonction d'accès vocal mobile	<ol style="list-style-type: none"> Composez le numéro d'accès vocal mobile qui vous a été attribué depuis n'importe quel téléphone. Saisissez le numéro depuis lequel vous appelez, si vous y êtes invité, et votre PIN.
Activer la connexion mobile depuis votre téléphone portable	<ol style="list-style-type: none"> Composez le numéro d'accès vocal mobile qui vous a été attribué. Saisissez le numéro de votre téléphone portable, si vous y êtes invité, et votre PIN. Appuyez sur 2 pour activer la connexion mobile. Vous pouvez activer la connexion mobile pour tous les téléphones configurés ou pour un seul. <ul style="list-style-type: none"> Tous les téléphones : saisissez 2. Un seul téléphone : saisissez 1 et le numéro de destination distante à ajouter, puis #.
Émettre un appel depuis votre téléphone portable	Reportez-vous à Établissement d'un appel : options supplémentaires, page 20 .

Pour...	Procédez comme suit :
Désactiver la connexion mobile depuis votre téléphone portable	<ol style="list-style-type: none"> 1. Composez le numéro d'accès vocal mobile qui vous a été attribué. 2. Saisissez le numéro de votre téléphone portable, si vous y êtes invité, et votre PIN. 3. Appuyez sur 3 pour désactiver la connexion mobile. 4. Vous pouvez désactiver la connexion mobile pour tous les téléphones configurés ou pour un seul. <ul style="list-style-type: none"> - Tous les téléphones : saisissez 2. - Un seul téléphone : saisissez 1 et le numéro de destination distante à ajouter, puis #.
Activer ou désactiver l'accès de connexion mobile à toutes vos destinations distantes à partir de votre téléphone de bureau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur Mobilité pour afficher l'état actuel de la destination distante (activée ou désactivée). 2. Appuyez sur Sélect. pour modifier l'état. 3. Appuyez sur Quitter.

Conseils

- En cas d'accès vocal mobile, vous devez saisir le numéro depuis lequel vous appelez et votre PIN si l'une des conditions suivantes s'applique :
 - Le numéro depuis lequel vous appelez n'est pas l'une de vos destinations distantes.
 - Le numéro est bloqué par votre opérateur ou par vous (affiché comme étant inconnu).
 - Le numéro ne se présente pas exactement de la même manière dans la base de données Cisco Unified Communications Manager. Par exemple : votre numéro est le 510-666-9999 (ou 408-999-6666) mais la base de données contient 666-9999 (ou 1-408-999-6666).
- Si vous vous trompez trois fois de suite dans la saisie des informations demandées telles que le numéro de téléphone portable ou le PIN, vous ne disposez plus de la fonction d'accès vocal mobile et vous restez bloqué pendant une certaine durée. Pour toute assistance, contactez votre administrateur système.




Utilisation du combiné, du casque et du haut-parleur

Vous pouvez utiliser votre téléphone avec ces périphériques audio : un combiné, un casque ou un haut-parleur.

Le téléphone est *décroché* lorsque le combiné est soulevé ou lorsqu'un autre périphérique audio est utilisé.

Le téléphone est *raccroché* lorsque le combiné est sur son support et aucun autre périphérique audio n'est utilisé.

Utilisation d'un combiné



Pour...	Procédez comme suit :
Décrocher	Soulevez le combiné.
Raccrocher	Replacez le combiné sur son support.
Passer en mode casque ou haut-parleur en cours d'appel	Appuyez sur  ou sur  , puis raccrochez le combiné.
Régler le volume d'un appel	Appuyez sur  au cours de l'appel ou après obtention de la tonalité. Appuyez sur Enreg. pour que le volume soit le même lors de vos prochains appels.

Utilisation d'un casque

Votre téléphone prend en charge des prises casque à 4 ou 6 fils, ainsi que des casques sans fil. Pour plus d'informations sur l'achat d'un casque, reportez-vous à [Utilisation d'un casque, page 7](#).

Vous pouvez utiliser un casque avec toutes les commandes de votre téléphone, notamment  et .

Toutefois, si vous utilisez un casque sans fil, reportez-vous pour plus d'informations à la documentation qui l'accompagne.


Pour...	Procédez comme suit :
Activer ou désactiver le mode casque	Appuyez sur  .
Passer en mode combiné	Soulevez le combiné.
Régler le volume d'un appel	Appuyez sur  au cours de l'appel ou après obtention de la tonalité. Appuyez sur Enreg. pour que le volume soit le même lors de vos prochains appels.

Si vous utilisez le mode Réponse automatique, reportez-vous à [Utilisation de la fonction Réponse automatique avec un casque ou un haut-parleur, page 56](#).

Utilisation d'un casque sans fil

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne concernant l'utilisation des fonctions à distance du casque sans fil. Vérifiez donc auprès de votre administrateur système que votre téléphone est bien activé pour utiliser un casque sans fil fonctionnant avec la fonction de contrôle à distance du clip de commutation pour casque sans fil.


Utilisation du paramètre large bande avec votre casque



Si vous utilisez un casque large bande, vous devriez bénéficier d'une meilleure sensibilité audio en activant le paramètre large bande de votre téléphone (ce paramètre est désactivé par défaut). Pour accéder à ce paramètre, appuyez sur  > **Préférences utilisateur** > **Préférences audio** > **Casque large bande**.

Si le paramètre Casque large bande apparaît en grisé, vous ne pouvez pas le modifier.

Assurez-vous auprès de l'administrateur que votre système téléphonique est bien configuré pour le mode large bande. Si ce n'est pas le cas, vous ne détecterez sans doute aucune sensibilité audio supplémentaire, même en utilisant un casque large bande. Pour connaître les caractéristiques de votre casque, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne ou demandez de l'aide à votre administrateur système.




Utilisation d'un haut-parleur

Pour composer un numéro ou prendre un appel, la plupart des actions déclenchent automatiquement le mode haut-parleur, à condition que le combiné soit raccroché et que le bouton  soit éteint.

Pour...	Procédez comme suit :
Activer ou désactiver le mode haut-parleur	Appuyez sur  .
Passer en mode combiné	Soulevez le combiné.
Régler le volume d'un appel	Appuyez sur  au cours de l'appel ou après obtention de la tonalité. Appuyez sur Enreg. pour que le volume soit le même lors de vos prochains appels.

Utilisation de la fonction Réponse automatique avec un casque ou un haut-parleur

Lorsque la fonction Réponse automatique est activée, votre téléphone répond automatiquement aux appels entrants après quelques sonneries. Votre administrateur système doit configurer la fonction de réponse automatique de sorte qu'elle fonctionne avec votre haut-parleur ou avec votre casque. Utilisez la fonction de réponse automatique si vous recevez un grand nombre d'appels entrants.



Si vous...	Procédez comme suit :
Utilisez la fonction de réponse automatique avec un casque	Même si aucun appel n'est en cours, gardez le mode casque activé. En d'autres termes, le bouton  doit rester allumé. Pour que le mode casque reste activé, procédez comme suit : <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur FinApp. pour raccrocher.• Appuyez sur NvAppel ou sur Compos. pour passer d'autres appels. Si votre téléphone est configuré pour utiliser la fonction de réponse automatique en mode casque, la réponse aux appels est automatique uniquement si le bouton  est allumé. Dans le cas contraire, les appels sonnent normalement et vous devez y répondre manuellement.
Utilisez la fonction de réponse automatique avec le haut-parleur	Laissez le combiné raccroché et gardez le mode casque inactif. En d'autres termes, le bouton reste éteint  .

Modification des paramètres du téléphone

Vous pouvez personnaliser votre téléphone IP Cisco Unified en réglant la sonnerie, l'image d'arrière-plan et d'autres paramètres.








Personnalisation des sonneries et des indicateurs de message

Vous pouvez personnaliser la manière dont votre téléphone signale les appels entrants et les nouveaux messages vocaux. Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie de votre téléphone.


Pour..	Procédez comme suit :
Changer la sonnerie suivant la ligne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez  > Préférences utilisateur > Sonneries. 2. Choisissez une ligne téléphonique ou la sonnerie par défaut. 3. Sélectionnez une sonnerie pour en entendre un extrait. 4. Appuyez sur Sélect. et sur Enreg. pour utiliser cette sonnerie ou sur Annuler.
Modifier la séquence de la sonnerie pour chaque ligne (clignotement seulement, une sonnerie, bip seulement, etc.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connectez-vous à vos pages Web Options utilisateur. (Reportez-vous à Accès à vos pages Web Options utilisateur, page 67.) 2. Accédez à vos paramètres de séquence de la sonnerie. (Reportez-vous à Contrôle des paramètres de ligne sur le Web, page 75.) <p>Remarque Votre administrateur système devra peut-être activer ce paramètre pour que vous puissiez y accéder.</p>
Régler le volume de la sonnerie du téléphone	Appuyez sur  en mode combiné raccroché lorsque les boutons du casque et du haut-parleur sont désactivés. Le nouveau volume de la sonnerie est enregistré automatiquement.
Modifier la façon dont le témoin lumineux de votre combiné signale les messages vocaux	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connectez-vous à vos pages Web Options utilisateur. (Reportez-vous à Accès à vos pages Web Options utilisateur, page 67.) 2. Accédez à vos paramètres d'indicateur de message. (Reportez-vous à Contrôle des paramètres de ligne sur le Web, page 75.) <p>Remarque Généralement, la politique par défaut du système est d'indiquer les nouveaux messages vocaux en affichant un témoin fixe sur la bande lumineuse du combiné.</p>

Personnalisation de l'écran du téléphone

Vous pouvez régler les caractéristiques de l'écran du téléphone.






Pour..	Procédez comme suit :
Modifier le niveau de contraste de l'écran du téléphone	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez  > Préférences utilisateur > Contraste.2. Pour procéder aux réglages, appuyez sur Haut, Bas ou .3. Appuyez sur Enreg. ou sur Annuler. <p>Remarque Si vous enregistrez par erreur un niveau de contraste très faible ou très élevé et que vous ne voyez plus l'affichage de l'écran du téléphone :</p> <p>Appuyez sur , puis sur 1, 4 sur le clavier.</p> <p>Appuyez ensuite sur  pour modifier le contraste jusqu'à ce que l'affichage de l'écran du téléphone soit lisible, puis appuyez sur Enreg.</p>
Modifier l'image d'arrière-plan	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez  > Préférences utilisateur > Images d'arrière-plan.2. Faites défiler les images disponibles, puis appuyez sur Sélect. pour en choisir une.3. Appuyez sur Aperçu pour afficher une vue plus grande de l'image d'arrière-plan.4. Appuyez sur Quitter pour retourner au menu de sélection.5. Appuyez sur Enreg. pour accepter l'image ou sur Annuler. <p>Remarque La sélection d'images ne s'affiche pas si cette option n'a pas été activée sur votre système.</p>
Modifier la langue de l'écran	<ol style="list-style-type: none">1. Connectez-vous à vos pages Web Options utilisateur. (Reportez-vous à Accès à vos pages Web Options utilisateur, page 67.)2. Accédez à vos paramètres utilisateur. (Reportez-vous à Contrôle des paramètres utilisateur sur le Web, page 74.)
Changer le libellé de ligne	<ol style="list-style-type: none">1. Connectez-vous à vos pages Web Options utilisateur. (Reportez-vous à Accès à vos pages Web Options utilisateur, page 67.)2. Accédez à vos paramètres de libellé de ligne. (Reportez-vous à Contrôle des paramètres de ligne sur le Web, page 75.)
Régler le contraste du module d'extension pour téléphone IP Cisco Unified	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez  > Préférences utilisateur > Contraste.2. Pour procéder aux réglages, appuyez sur Haut, Bas ou .3. Appuyez sur Enreg. ou sur Annuler. <p>Remarque Le téléphone IP Cisco Unified 7942G ne prend pas en charge le module d'extension pour téléphone IP Cisco Unified.</p>



Utilisation des journaux d'appels et des répertoires



Cette section explique comment utiliser les journaux d'appels et les répertoires. Le bouton Répertoires  permet d'accéder à ces deux fonctions.

Utilisation des journaux d'appels

Votre téléphone gère des journaux pour les appels en absence, passés et reçus.

Pour...	Procédez comme suit :
Afficher vos journaux d'appels	Sélectionnez  > Appels en absence , Appels composés , ou Appels reçus . Chacun contient jusqu'à 100 enregistrements.
Afficher les détails concernant un enregistrement particulier	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez  > Appels en absence, Appels composés, ou Appels reçus. 2. Mettez en surbrillance l'enregistrement d'appel. 3. Appuyez sur Détails. Cette opération permet d'afficher des informations, telles que le numéro de l'appelé, le numéro de l'appelant, l'heure du jour et la durée de l'appel (uniquement pour les appels passés et reçus).
Effacer l'ensemble des enregistrements d'appels de tous les journaux d'appels	Appuyez sur  , puis sur Effacer .
Effacer tous les enregistrements d'appels d'un journal d'appels en particulier	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez  > Appels en absence, Appels composés, ou Appels reçus. 2. Mettez en surbrillance l'enregistrement d'appel. 3. Appuyez sur Effacer. (Il se peut que vous deviez au préalable appuyer sur la touche de fonction autres pour afficher Effacer.)
Effacer un seul enregistrement d'appel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez  > Appels en absence, Appels composés, ou Appels reçus. 2. Mettez en surbrillance l'enregistrement d'appel. 3. Appuyez sur Supprimer.

Pour...	Procédez comme suit :
Composer un numéro à partir d'un journal d'appels (aucun autre appel n'étant en cours)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez  > Appels en absence, Appels composés, ou Appels reçus. 2. Mettez en surbrillance l'enregistrement d'appel. <p>Remarque Si la touche de fonction Détails s'affiche, l'appel représente l'entrée principale d'une communication à plusieurs interlocuteurs. Reportez-vous ci-dessous au paragraphe Conseils.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Si vous devez modifier le numéro affiché, appuyez sur EditNum, puis sur << ou >>. Pour supprimer le numéro, appuyez sur EditNum puis sur Suppr. (Il se peut que vous deviez au préalable appuyer sur la touche de fonction autres pour afficher Suppr.) 4. Décrochez pour passer l'appel.
Composer un numéro à partir d'un journal d'appels (avec un autre appel en cours)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez  > Appels en absence, Appels composés, ou Appels reçus. 2. Mettez en surbrillance l'enregistrement d'appel. <p>Remarque Si la touche de fonction Détails s'affiche, l'appel représente l'entrée principale d'une communication à plusieurs interlocuteurs. Reportez-vous ci-dessous au paragraphe Conseils.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Si vous devez modifier le numéro affiché, appuyez sur EditNum, puis sur << ou >>. Pour supprimer le numéro, appuyez sur EditNum puis sur Suppr. (Il se peut que vous deviez au préalable appuyer sur la touche de fonction autres pour afficher Suppr.) 4. Appuyez sur Compos. 5. Choisissez une option de menu pour traiter l'appel initial : <ul style="list-style-type: none"> • Attente : met le premier appel en attente et compose le second. • Trnsfer : transfère le premier interlocuteur vers le second et vous déconnecte de l'appel. (Appuyez de nouveau sur Trnsfer après avoir composé le numéro pour que l'opération soit effectuée.) • Conférence : établit une conférence téléphonique entre tous les interlocuteurs, vous y compris. (Appuyez de nouveau dessus ou sur Conférence après avoir composé le numéro pour que l'opération soit effectuée.) • FinApp. : déconnecte le premier appel et compose le second.
Vérifier si la ligne du journal d'appels est occupée avant de l'appeler	Recherchez les indicateurs d'affichage de ligne occupée. Reportez-vous à Utilisation de FLO pour déterminer l'état d'une ligne, page 47 .

Pour...	Procédez comme suit :
Passer un appel à partir d'une entrée d'URL d'un journal d'appels (uniquement sur les téléphones SIP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez  > Appels en absence, Appels composés, ou Appels reçus. 2. Mettez en surbrillance l'entrée d'URL à composer. 3. Si vous devez modifier l'entrée, appuyez sur EditNum. 4. L'icône  apparaît pour indiquer que vous pouvez commencer à modifier les caractères dans l'entrée d'URL. 5. Appuyez sur Compos.

Conseils

- (Téléphones SCCP et SIP) Votre téléphone peut être configuré pour la connexion aux appels internationaux, qui est indiquée par un symbole « + » sur les journaux d'appels, le rappel ou les entrées du répertoire d'appels. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.
- (Téléphones SCCP uniquement) Pour afficher l'enregistrement d'appel complet d'un appel à plusieurs interlocuteurs (par exemple, d'un appel qui a été redirigé ou transféré sur votre poste), mettez en surbrillance l'enregistrement d'appel et appuyez sur **Détails**. L'enregistrement **Détails** affiche deux entrées pour chaque appel à plusieurs interlocuteurs en absence ou reçu. Celles-ci apparaissent dans l'ordre chronologique inverse :
 - La première entrée enregistrée contient le nom ou le numéro du dernier appel à plusieurs interlocuteurs terminé, reçu sur votre téléphone.
 - La seconde entrée enregistrée contient le nom ou le numéro du premier appel à plusieurs interlocuteurs terminé, reçu sur votre téléphone.



Composition depuis le répertoire

Selon la configuration de votre téléphone, celui-ci dispose peut-être de fonctions de répertoire d'entreprise et personnel.

- Le répertoire d'entreprise contient des contacts professionnels accessibles depuis votre téléphone. Il est configuré et géré par votre administrateur système.
- Le répertoire personnel affiche, le cas échéant, les contacts personnels et les codes associés de numérotation abrégée que vous pouvez configurer et obtenir depuis votre téléphone et vos pages Web Options utilisateur. Le répertoire personnel comprend le carnet d'adresses personnel et les numéros abrégés :
 - Le carnet d'adresses personnel est un répertoire de vos contacts personnels.
 - Les numéros abrégés sont des codes affectés aux entrées du carnet d'adresses personnel et permettent de composer les numéros rapidement.

Utilisation du répertoire d'entreprise sur le téléphone

Le répertoire d'entreprise vous permet d'appeler vos collègues.


Pour...	Procédez comme suit :
Composer un numéro à partir d'un répertoire d'entreprise (aucun autre appel n'étant en cours)	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez  > Répertoire d'entreprise (le nom exact de la fonction peut varier).2. Saisissez un nom complet ou partiel à l'aide du clavier, puis appuyez sur Recher.3. Pour composer un numéro, sélectionnez ou recherchez une entrée dans la liste, puis décrochez le combiné.
Composer un numéro à partir d'un répertoire d'entreprise (en étant connecté à un autre appel)	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez  > Répertoire d'entreprise (le nom exact de la fonction peut varier).2. Saisissez un nom complet ou partiel à l'aide du clavier, puis appuyez sur Recher.3. Faites défiler la liste jusqu'au numéro souhaité, puis appuyez sur Compos.4. Choisissez une option de menu pour traiter l'appel initial :<ul style="list-style-type: none">• Attente : met le premier appel en attente et compose le second.• Transfer : transfère le premier interlocuteur vers le second et vous déconnecte de l'appel. (Appuyez de nouveau sur Transfer après avoir composé le numéro pour que l'opération soit effectuée.)• Conférence : établit une conférence téléphonique entre tous les interlocuteurs, vous y compris. (Appuyez de nouveau dessus ou sur Conférence après avoir composé le numéro pour que l'opération soit effectuée.)• FinApp. : déconnecte le premier appel et compose le second.
Vérifier si la ligne de téléphone du répertoire est occupée	Vérifiez la présence d'indicateurs d'affichage de ligne occupé (FLO). Reportez-vous à Utilisation de FLO pour déterminer l'état d'une ligne, page 47.



Conseil


Utilisez le pavé numérique pour saisir des caractères sur l'écran du téléphone. Utilisez le bouton Navigation de votre téléphone pour passer d'un champ de saisie à un autre.

Utilisation du répertoire personnel sur le téléphone

Le répertoire personnel contient les contacts du carnet d'adresses personnel et leurs numéros abrégés. Cette section explique comment configurer et utiliser le répertoire personnel sur votre téléphone. Vous pouvez également vous reporter à [Utilisation du répertoire personnel sur le Web, page 68](#).

Pour...	Procédez comme suit :
Accéder au répertoire personnel (pour le carnet d'adresses personnel et les codes de numérotation abrégée)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez  > Répertoire personnel (le nom exact de la fonction peut varier). 2. Saisissez votre ID utilisateur et votre PIN Cisco Unified Communications Manager, puis appuyez sur Soum.
Effectuer une recherche d'entrée dans le carnet d'adresses personnel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accédez au répertoire personnel, puis sélectionnez Carnet d'adresses personnel. 2. Saisissez des critères de recherche, puis appuyez sur Soum. 3. Préc. et Suivant permettent de passer d'une liste à une autre. 4. Mettez en surbrillance la liste du carnet d'adresses personnel de votre choix et appuyez sur Sélect.
Composer un numéro à partir d'une entrée du carnet d'adresses personnel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recherchez une entrée dans la liste. 2. Mettez l'entrée en surbrillance, puis appuyez sur Sélect. 3. Appuyez sur Compos. (Il se peut que vous deviez au préalable appuyer sur la touche de fonction autres pour afficher Compos.) 4. Entrez le numéro de téléphone du participant. 5. Mettez en surbrillance le numéro à composer, puis appuyez sur OK. 6. Appuyez de nouveau sur OK pour composer le numéro.
Supprimer une entrée du carnet d'adresses personnel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recherchez une entrée dans la liste. 2. Mettez l'entrée en surbrillance, puis appuyez sur Sélect. 3. Appuyez sur Suppr. 4. Appuyez sur OK pour confirmer la suppression.
Modifier une entrée du carnet d'adresses personnel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recherchez une entrée dans la liste. 2. Mettez en surbrillance l'entrée à modifier, puis appuyez sur Modif. pour modifier un nom ou une adresse e-mail. 3. Si nécessaire, sélectionnez Téléph. pour modifier un numéro de téléphone. 4. Appuyez sur MàJ.

Pour...	Procédez comme suit :
Ajouter une entrée au carnet d'adresses personnel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accédez au répertoire personnel, puis sélectionnez Carnet d'adresses personnel. 2. Accédez à la page de recherche en sélectionnant Soum. (Il n'est pas nécessaire de commencer par saisir les informations de recherche.) 3. Appuyez sur Nouveau. 4. Utilisez le clavier de votre téléphone pour saisir un nom et une adresse e-mail. 5. Sélectionnez Téléph. et utilisez le clavier pour saisir les numéros de téléphone. N'oubliez pas d'inclure les codes d'accès nécessaires, tels que le 9 ou le 1. 6. Sélectionnez Soum, pour ajouter l'entrée à la base de données.
Affecter un code de numérotation abrégée à une entrée du carnet d'adresses personnel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recherchez l'entrée dans le carnet d'adresses personnel. 2. Mettez l'entrée en surbrillance, puis appuyez sur Sélect. 3. Appuyez sur Numéro abrégé. 4. Mettez en surbrillance le numéro à composer, puis appuyez sur Sélect. 5. Mettez en surbrillance le code de numérotation abrégée à affecter au numéro, puis appuyez sur Sélect.
Ajouter un code de numérotation abrégée (sans utiliser une entrée du carnet d'adresses personnel)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez  > Répertoire personnel > Numéros abrégés personnels. 2. Appuyez sur Numéro abrégé. 3. Mettez en surbrillance un code de numérotation abrégée qui n'est pas affecté, puis appuyez sur Sélect. 4. Appuyez sur Affecter. 5. Saisissez un numéro de téléphone. 6. Appuyez sur MàJ.
Rechercher des codes de numérotation abrégée	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez  > Répertoire personnel > Numéros abrégés personnels. 2. Préc. et Suivant permettent de passer d'une liste à une autre. 3. Mettez en surbrillance l'entrée de votre choix, puis appuyez sur Sélect.
Passer un appel à l'aide d'un code de numérotation abrégée	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recherchez un code de numérotation abrégée. 2. Mettez en surbrillance l'entrée de votre choix et appuyez sur Sélect. 3. Appuyez sur Compos. 4. Appuyez sur OK pour terminer l'opération.

Pour...	Procédez comme suit :
Supprimer un code de numérotation abrégée	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recherchez un code de numérotation abrégée. 2. Mettez en surbrillance l'entrée de votre choix et appuyez sur Sélect. 3. Appuyez sur Suppr.
Vous déconnecter du répertoire personnel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez  > Répertoire personnel (le nom exact de la fonction peut varier). 2. Sélectionnez Déconn.

Conseils

- L'administrateur système peut vous fournir l'ID utilisateur et le code PIN nécessaires pour vous connecter au répertoire personnel.
- Le répertoire personnel vous déconnecte automatiquement au bout d'un certain temps. Ce délai peut varier. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.
- Utilisez le pavé numérique pour saisir des caractères sur l'écran du téléphone. Utilisez le bouton Navigation de votre téléphone pour passer d'un champ de saisie à un autre.
- Votre téléphone peut être configuré pour la connexion aux appels internationaux, qui est indiquée par un symbole « + » sur les journaux d'appels, le rappel ou les entrées du répertoire d'appels. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.



Accès aux messages vocaux

Pour accéder aux messages vocaux, utilisez le bouton .



Remarque

Votre entreprise détermine le service de messagerie vocale utilisé par votre système téléphonique. Pour obtenir des informations précises et détaillées, reportez-vous à la documentation livrée avec votre système de messagerie vocale.

Pour...	Procédez comme suit :
Configurer et personnaliser votre service de messagerie vocale	Appuyez sur  et suivez les instructions vocales. Si un menu apparaît à l'écran, sélectionnez l'option appropriée.
Savoir si vous avez de nouveaux messages vocaux	Recherchez : <ul style="list-style-type: none">• Un témoin lumineux rouge fixe sur votre combiné. (Cet indicateur peut varier. Reportez-vous à Personnalisation des sonneries et des indicateurs de message, page 57.)• Une icône de message en attente clignotante et un message affiché sur l'écran du téléphone. Remarque Le témoin lumineux rouge et l'icône de message en attente s'affichent si vous avez un message vocal sur votre ligne principale et non sur d'autres lignes. Vérifiez si : <ul style="list-style-type: none">• Une tonalité accélérée se fait entendre dans le combiné, le casque ou le haut-parleur lorsque vous émettez un appel. Remarque La tonalité accélérée est propre à la ligne. Vous ne l'entendez que si vous utilisez la ligne associée au message en attente.
Écouter vos messages vocaux ou accéder au menu des messages vocaux	Appuyez sur  . Selon votre service de messagerie vocale, cette opération permet de composer automatiquement le numéro du service de messagerie ou d'afficher un menu.
Transférer un appel vers un système de messagerie vocale	Appuyez sur Rvoi Im . Pour plus d'informations, reportez-vous à Transfert d'un appel vers un système de messagerie vocale, page 30.

Utilisation des pages Web Options utilisateur

Votre téléphone IP Cisco Unified est un périphérique réseau qui peut partager des informations avec les autres périphériques du même type de votre entreprise, notamment votre ordinateur. Vous pouvez utiliser votre ordinateur pour vous connecter à vos pages Web Options utilisateur Cisco Unified CM. Celles-ci permettent de contrôler les fonctions, les paramètres et les services de votre téléphone IP Cisco Unified. Par exemple, vous pouvez configurer des boutons de numérotation abrégée depuis les pages Web Options utilisateur.

Accès à vos pages Web Options utilisateur

Cette section explique comment vous connecter et sélectionner un périphérique de téléphonie.

Pour...	Procédez comme suit :
Vous connecter à vos pages Web Options utilisateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demandez à votre administrateur système de vous fournir une URL, un ID utilisateur et un mot de passe par défaut pour vos Options utilisateur. 2. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur, saisissez l'URL, puis connectez-vous. 3. Si le programme vous invite à accepter les paramètres de sécurité, cliquez sur Oui ou sur Installer le certificat. La page Web Options utilisateur principale de Cisco Unified Communications Manager s'affiche. Dans cette page, sélectionnez Options utilisateur pour accéder aux paramètres utilisateur, aux fonctions de répertoire, à un carnet d'adresses personnel et aux numéros abrégés. Pour accéder aux options spécifiques au téléphone, sélectionnez un périphérique (voir ci-dessous).
Sélectionner un périphérique après vous être connecté	<ol style="list-style-type: none"> 1. Après vous être connecté aux pages Web Options utilisateur, sélectionnez Options utilisateur > Périphérique. La page Configuration du périphérique s'affiche. 2. Si plusieurs périphériques vous sont affectés, sélectionnez le périphérique approprié (modèle de téléphone, profil de mobilité de poste ou profil de destination distante) dans le menu déroulant Nom. <p>Remarque Les boutons de barre d'outils situés en haut de la page Configuration du périphérique sont propres au type de périphérique sélectionné.</p>

Pour...	Procédez comme suit :
Sélectionner une option de configuration après vous être connecté	<ol style="list-style-type: none"> Après vous être connecté à vos pages Web Options utilisateur, sélectionnez Options utilisateur pour accéder aux paramètres utilisateur, au répertoire, au carnet d'adresses personnel, aux numéros abrégés et aux paramètres de mobilité. Pour revenir à la page Configuration du périphérique depuis une autre page, sélectionnez Options utilisateur > Périphérique.

Configuration des fonctions et des services sur le Web

Les rubriques de cette section décrivent comment configurer les fonctions et les services de vos pages Web Options utilisateur après vous être connecté. Reportez-vous à [Accès à vos pages Web Options utilisateur, page 67](#).

Utilisation du répertoire personnel sur le Web

L'ensemble des fonctions de répertoire personnel auquel vous avez accès depuis votre ordinateur comprend :

- Un carnet d'adresses personnel
- Des codes de carnet d'adresses personnel
- Cisco Unified Communications Manager, outil de synchronisation du carnet d'adresses



Remarque

Vous pouvez également accéder au carnet d'adresses personnel et aux numéros abrégés depuis votre téléphone. Reportez-vous à [Utilisation du répertoire personnel sur le téléphone, page 63](#).

Utilisation de votre carnet d'adresses personnel sur le Web

Cette section explique comment utiliser le carnet d'adresses personnel depuis les pages Web Options utilisateur.

Pour...	Connectez-vous et procédez comme suit :
Ajouter une entrée au carnet d'adresses personnel	<ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez Options utilisateur > Carnet d'adresses personnel. Cliquez sur Ajouter nouveau. Saisissez les informations correspondant à l'entrée. Cliquez sur Enreg.

Pour...	Connectez-vous et procédez comme suit :
Effectuer une recherche d'entrée dans le carnet d'adresses personnel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Options utilisateur > Carnet d'adresses personnel. 2. Indiquez les informations recherchées et cliquez sur Trouver.
Modifier une entrée du carnet d'adresses personnel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recherchez l'entrée dans le carnet d'adresses personnel. 2. Cliquez sur un nom ou un pseudonyme. 3. Modifiez l'entrée et cliquez sur Enreg.
Supprimer une entrée du carnet d'adresses personnel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recherchez l'entrée dans le carnet d'adresses personnel. 2. Sélectionnez une ou plusieurs entrées. 3. Cliquez sur Supprimer la sélection.
Affecter un bouton de ligne à votre carnet d'adresses personnel	<p>Remarque Avant que vous puissiez affecter un bouton de ligne à votre carnet d'adresses personnel, votre administrateur système doit configurer le téléphone pour l'affichage des services. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Options utilisateur > Périphérique. 2. Cliquez sur URL de service. 3. Sélectionnez le service Carnet d'adresses personnel dans la liste déroulante des boutons. 4. Entrez une étiquette de téléphone pour le bouton. 5. Cliquez sur Enreg. 6. Cliquez sur Réinit. puis sur Redém. pour actualiser la configuration du téléphone. <p>Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton de ligne pour accéder aux codes du carnet d'adresses personnel.</p>

Configuration de codes de carnet d'adresses personnel sur le Web

Cette section explique comment affecter des numéros abrégés depuis vos pages Web Options utilisateur.

Pour...	Connectez-vous et procédez comme suit :
Affecter un bouton de ligne à la numérotation abrégée	<p>Remarque Avant que vous puissiez affecter un bouton de ligne à la numérotation abrégée, votre administrateur système doit configurer le téléphone pour l'affichage des services. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez Options utilisateur > Périphérique.2. Cliquez sur URL de service.3. Sélectionnez le service Numérotation abrégée dans la liste déroulante des boutons.4. Entrez une étiquette de téléphone pour le bouton.5. Cliquez sur Enreg.6. Cliquez sur Réinit. puis sur Redém. pour actualiser la configuration du téléphone. <p>Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton de ligne pour accéder aux codes de numérotation abrégée.</p>
Affecter un code de numérotation abrégée à une entrée du carnet d'adresses personnel	<ol style="list-style-type: none">1. Créez une entrée dans le carnet d'adresses personnel. Reportez-vous à Utilisation de votre carnet d'adresses personnel sur le Web, page 68.2. Sélectionnez Options utilisateur > Numéros abrégés.3. Cliquez sur Ajouter nouveau.4. Utilisez la zone des options de recherche pour trouver l'entrée appropriée dans le carnet d'adresses personnel.5. Cliquez sur un numéro de téléphone dans la zone des résultats de recherche.6. Modifiez le code de numérotation abrégée si vous le souhaitez.7. Cliquez sur Enreg.
Affecter un code de numérotation abrégée à un numéro de téléphone (sans utiliser d'entrée du carnet d'adresses personnel)	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez Options utilisateur > Numéros abrégés.2. Cliquez sur Ajouter nouveau.3. Modifiez le code de numérotation abrégée si vous le souhaitez.4. Saisissez un numéro de téléphone.5. Cliquez sur Enreg.
Rechercher une entrée de numérotation abrégée	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez Options utilisateur > Numéros abrégés.2. Indiquez les informations recherchées et cliquez sur Trouver.

Pour...	Connectez-vous et procédez comme suit :
Modifier le numéro de téléphone correspondant à un numéro abrégé	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Options utilisateur > Numéros abrégés. 2. Recherchez le numéro abrégé à modifier. 3. Cliquez sur un composant de l'entrée. 4. Modifiez le numéro de téléphone. 5. Cliquez sur Enreg.
Supprimer une entrée de numérotation abrégée	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recherchez le numéro abrégé. 2. Sélectionnez une ou plusieurs entrées. 3. Cliquez sur Supprimer la sélection.

Conseils

- Vous pouvez créer jusqu'à 500 entrées de numéros abrégés et de carnet d'adresses personnel.
- Vous pouvez créer une nouvelle entrée de numérotation abrégée sans utiliser d'entrée du carnet d'adresses personnel. Ces entrées de numérotation abrégée sont étiquetées brut dans les pages Web Options utilisateur et n'affichent pas d'étiquette de texte configurable.

Utilisation de l'outil de synchronisation du carnet d'adresses

L'outil de synchronisation du carnet d'adresses (TABSynch) permet de synchroniser votre carnet d'adresses Microsoft Windows existant (le cas échéant) avec votre carnet d'adresses personnel. Les entrées de votre carnet d'adresses Microsoft Windows sont ensuite accessibles depuis votre téléphone IP Cisco Unified et vos pages Web Options utilisateur. Votre administrateur système peut vous donner accès à l'outil TABSynch et vous fournir des instructions détaillées.

Configuration de numéros abrégés sur le Web

Selon sa configuration, votre téléphone peut prendre en charge plusieurs fonctions de numérotation abrégée :

- Les boutons de numérotation abrégée
- La composition d'un code
- Les codes de carnet d'adresses personnel

**Remarque**




Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation des fonctions de numérotation abrégée, reportez-vous à [Numérotation abrégée, page 39](#).

Pour..	Connectez-vous et procédez comme suit :
Configurer les boutons de numérotation abrégée	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez Options utilisateur > Périphérique.2. Sélectionnez un téléphone dans le menu déroulant Nom.3. Cliquez sur Numérotations abrégées.4. Saisissez le numéro et l'intitulé correspondant à un bouton de numérotation abrégée (bouton programmable) sur votre téléphone.5. Cliquez sur Enreg. <p>Remarque Votre téléphone utilise le champ Nom sans caract. accentués.</p>
Configurer la numérotation abrégée	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez Options utilisateur > Périphérique.2. Sélectionnez un téléphone dans le menu déroulant Nom.3. Cliquez sur Numérotations abrégées.4. Saisissez le numéro et le libellé correspondant à un code de numérotation abrégée.5. Cliquez sur Enreg.
Configurer des codes de carnet d'adresses personnel	<p>Reportez-vous à Configuration de codes de carnet d'adresses personnel sur le Web, page 70.</p> <p>Vous pouvez également configurer des numéros abrégés sur votre téléphone. Reportez-vous à Utilisation du répertoire personnel sur le téléphone, page 63.</p>

Configuration de services téléphoniques sur le Web

Les services téléphoniques peuvent inclure des fonctions spéciales, des données du réseau et des informations Web (par exemple les cours de la bourse ou les programmes de cinéma). Vous devez d'abord vous abonner à un service téléphonique avant de pouvoir y accéder sur votre téléphone.

Pour...	Connectez-vous et procédez comme suit :
Vous abonner à un service	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Options utilisateur > Périphérique. 2. Sélectionnez un téléphone dans le menu déroulant Nom. 3. Cliquez sur Services téléphoniques. 4. Cliquez sur Ajouter nouveau. 5. Choisissez un service dans la liste déroulante et cliquez sur Suivant. 6. Changez l'intitulé du service et/ou saisissez des informations supplémentaires sur le service, le cas échéant (facultatif). 7. Cliquez sur Enreg.
Rechercher des services	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez un périphérique. 2. Cliquez sur Services téléphoniques. 3. Cliquez sur Trouver.
Modifier un service ou y mettre fin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recherchez les services. 2. Sélectionnez une ou plusieurs entrées. 3. Cliquez sur Supprimer la sélection.
Modifier le nom d'un service	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recherchez les services. 2. Cliquez sur le nom du service. 3. Modifiez les informations et cliquez sur Enreg.

Pour...	Connectez-vous et procédez comme suit :
Associer un service à un bouton programmable disponible 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Options utilisateur > Périphérique. 2. Sélectionnez un téléphone dans le menu déroulant Nom. 3. Cliquez sur URL de service. <p>Remarque Si cette option n'apparaît pas, demandez à votre administrateur système de configurer une touche d'URL de service pour votre téléphone.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sélectionnez un service dans la liste déroulante Touche de service. 5. Si vous souhaitez renommer le service, modifiez les champs d'étiquettes. <p>Remarque Votre téléphone utilise le champ Nom sans caract. accentués s'il ne prend pas en charge les jeux de caractères à deux octets.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Cliquez sur Enreg. 7. Cliquez sur Réinitialiser pour réinitialiser votre téléphone (nécessaire pour afficher le nouveau libellé de la touche sur votre téléphone).
Accéder à un service depuis le téléphone	Sélectionnez  () > Services.

Contrôle des paramètres utilisateur sur le Web

Les paramètres utilisateur incluent votre mot de passe, votre PIN et votre langue (paramètres régionaux).

Pour...	Connectez-vous et procédez comme suit :
Modifier votre mot de passe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Options utilisateur > Paramètres utilisateur. 2. Dans la zone Mot de passe du navigateur, saisissez les informations. 3. Cliquez sur Enreg.
Modifier votre PIN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Options utilisateur > Paramètres utilisateur. 2. Dans la zone PIN du téléphone, saisissez les informations. 3. Cliquez sur Enreg.
Modifier la langue (paramètres régionaux) des pages Web Options utilisateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Options utilisateur > Paramètres utilisateur. 2. Dans la zone Langue utilisateur, choisissez une option dans la liste déroulante Langue. 3. Cliquez sur Enreg.

Pour...	Connectez-vous et procédez comme suit :
Modifier la langue (paramètres régionaux) de l'écran de votre téléphone	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Options utilisateur > Paramètres utilisateur. 2. Sélectionnez une option dans la liste déroulante Langue utilisateur. 3. Cliquez sur Enreg.

Conseil

Votre code PIN et votre mot de passe permettent d'accéder à plusieurs fonctions et services. Par exemple, utilisez votre code PIN pour vous connecter au service de mobilité de poste de Cisco ou au répertoire personnel de votre téléphone. Utilisez votre mot de passe pour vous connecter à vos pages Web Options utilisateur et à Cisco WebDialer sur votre ordinateur. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur système.

Contrôle des paramètres de ligne sur le Web

Les paramètres de ligne ont une incidence sur une ligne donnée (numéro d'annuaire) de votre téléphone. Les paramètres de ligne peuvent inclure le renvoi d'appels, les indicateurs de message vocal, le modèle de sonneries et les libellés de ligne.

Vous pouvez configurer d'autres paramètres de ligne directement sur votre téléphone :

- Configuration du renvoi d'appels sur votre ligne téléphonique principale (reportez-vous à [Renvoi des appels vers un autre numéro, page 31](#)).
- Modification des sonneries, de l'affichage et d'autres paramètres propres au modèle de téléphone (reportez-vous à [Modification des paramètres du téléphone, page 57](#)).

Pour...	Connectez-vous et procédez comme suit :
Configurer le renvoi d'appels par ligne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Options utilisateur > Périphérique. 2. Sélectionnez un téléphone dans le menu déroulant Nom. 3. Cliquez sur Paramètres de ligne. 4. Si plusieurs numéros de répertoire (lignes) sont affectés à votre téléphone, sélectionnez une ligne dans le menu déroulant Ligne. 5. Dans la zone Renvoi des appels entrants, choisissez les paramètres de renvoi d'appels correspondant aux différentes situations. 6. Cliquez sur Enreg.

Pour...	Connectez-vous et procédez comme suit :
<p>Modifier le paramètre d'indicateur de message vocal selon la ligne (signal visuel)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Options utilisateur > Périphérique. 2. Sélectionnez un téléphone dans le menu déroulant Nom. 3. Cliquez sur Paramètres de ligne. 4. Si plusieurs numéros de répertoire (lignes) sont affectés à votre téléphone, sélectionnez une ligne dans le menu déroulant Ligne. 5. Dans la zone Indicateur de messages en attente, choisissez un ou plusieurs paramètres. <p>Remarque Généralement, le paramètre par défaut de messages en attente demande à votre téléphone d'afficher un témoin lumineux rouge fixe sur la bande lumineuse du combiné pour indiquer la présence d'un nouveau message vocal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Cliquez sur Enreg.
<p>Modifier le paramètre d'indicateur de message vocal selon la ligne (signal sonore)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Options utilisateur > Périphérique. 2. Sélectionnez un téléphone dans le menu déroulant Nom. 3. Cliquez sur Paramètres de ligne. 4. Si plusieurs numéros de répertoire (lignes) sont affectés à votre téléphone, sélectionnez une ligne dans le menu déroulant Ligne. 5. Dans la zone Indicateur de messages vocaux en attente, choisissez l'un des paramètres. <p>Remarque Généralement, le paramètre par défaut de messages en attente demande à votre téléphone d'afficher un témoin lumineux rouge fixe sur la bande lumineuse du combiné pour indiquer la présence d'un nouveau message vocal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Cliquez sur Enreg.
<p>Modifier ou créer un libellé de ligne apparaissant à l'écran de votre téléphone</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Options utilisateur > Périphérique. 2. Sélectionnez un téléphone dans le menu déroulant Nom. 3. Cliquez sur Paramètres de ligne. 4. Si plusieurs numéros de répertoire (lignes) sont affectés à votre téléphone, sélectionnez une ligne dans le menu déroulant Ligne. 5. Dans la zone Libellé de ligne, saisissez un libellé. 6. Cliquez sur Enreg. <p>Remarque Votre téléphone utilise le champ Nom sans caract. accentués s'il ne prend pas en charge les jeux de caractères à deux octets.</p>

Configuration des téléphones et des listes d'accès pour la connexion mobile

Lorsque vous utilisez la fonction de connexion mobile de Cisco, vous devez indiquer les téléphones (portables et autres) à utiliser pour émettre et recevoir des appels en utilisant les mêmes numéros de répertoire que ceux de votre téléphone de bureau. Ces téléphones sont appelés *destinations distantes*. Vous pouvez également définir des listes d'accès pour interdire ou autoriser l'envoi vers votre téléphone portable des appels en provenance de certains numéros.


Pour...	Connectez-vous et procédez comme suit :
Créer une liste d'accès	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Options utilisateur > Paramètres de mobilité > Listes d'accès. 2. Cliquez sur Ajouter nouveau. 3. Saisissez un nom pour identifier la liste d'accès et donnez une description (facultatif). 4. Choisissez si la liste d'accès autorise ou bloque les appels indiqués. 5. Cliquez sur Enreg. 6. Cliquez sur Ajouter un membre pour ajouter des numéros de téléphone ou des filtres à la liste. 7. Sélectionnez une option dans la liste déroulante Masque de filtre. Vous pouvez filtrer un numéro de répertoire ou les appels dont l'ID de l'appelant est restreint (Non disponible) ou anonyme (Confidentiel). 8. Si vous sélectionnez un numéro de répertoire dans la liste déroulante Masque de filtre, saisissez un numéro de téléphone ou un filtre dans le champ Masque NR. Vous pouvez utiliser les caractères génériques suivants pour définir un filtre : <ul style="list-style-type: none"> – X (majuscule ou minuscule) : correspond à un chiffre. Par exemple, 408555123X correspond aux numéros 4085551230, 4085551231, 4085551232, 4085551233, 4085551234, 4085551235, 4085551236, 4085551237, 4085551238 ou 4085551239. – ! : correspond à un nombre indéfini de chiffres. Par exemple, 408! correspond à tout numéro commençant par 408. – # : remplace un chiffre pour créer une correspondance exacte. 9. Pour ajouter ce membre à la liste d'accès, cliquez sur Enreg. 10. Pour enregistrer la liste d'accès, cliquez sur Enreg.

Pour...	Connectez-vous et procédez comme suit :
Ajouter une nouvelle destination distante	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Options utilisateur > Paramètres de mobilité > Destinations distantes. 2. Cliquez sur Ajouter nouveau. 3. Saisissez les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> – Nom : donnez un nom au téléphone portable (ou autre). – Numéro de destination : saisissez le numéro de votre téléphone portable. 4. Sélectionnez votre profil de destination distante dans la liste déroulante. Votre profil de destination distante contient les paramètres qui s'appliquent aux destinations distantes que vous créez. 5. Cochez la case Téléphone portable pour autoriser votre destination distante à accepter un appel passé depuis votre téléphone de bureau. 6. Cochez la case Activer la connexion mobile pour autoriser votre destination distante à sonner en même temps que votre téléphone de bureau. 7. Appuyez sur l'une des options suivantes dans la zone Calendrier de sonneries : <ul style="list-style-type: none"> – Tout le temps : sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas appliquer de restriction de jour et d'heure pour faire sonner la destination distante. – Comme indiqué ci-dessous : choisissez cette option et sélectionnez l'une des options suivantes pour définir un calendrier de sonneries en fonction du jour et de l'heure. <ul style="list-style-type: none"> • Cochez les cases correspondant aux jours de la semaine pour lesquels vous souhaitez autoriser les appels à faire sonner la destination distante. • Pour chaque jour, sélectionnez Toute la journée ou sélectionnez les heures de début et de fin dans les listes déroulantes. • Sélectionnez le fuseau horaire dans la liste déroulante. 8. Choisissez l'une des options de sonnerie suivantes : <ul style="list-style-type: none"> – Toujours faire sonner cette destination. – Faire sonner cette destination seulement si l'appelant fait partie de la liste d'accès autorisé sélectionnée. – Ne pas faire sonner cette destination si l'appelant fait partie de la liste d'accès bloqué sélectionnée. <p>Remarque Les listes déroulantes du calendrier de sonneries contiennent uniquement les listes d'accès que vous avez créées.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Cliquez sur Enreg.

Utilisation de Cisco WebDialer

Cisco WebDialer permet de passer des appels sur votre téléphone IP Cisco Unified à des contacts du répertoire en cliquant sur les éléments d'un navigateur Web. L'administrateur système doit vous configurer cette fonction.

Pour...	Procédez comme suit :
Utiliser WebDialer avec votre répertoire Options utilisateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connectez-vous à vos pages Web Options utilisateur. Reportez-vous à Accès à vos pages Web Options utilisateur, page 67. 2. Sélectionnez Options utilisateur > Répertoire et recherchez un collègue. 3. Cliquez sur le numéro à composer. 4. Si vous utilisez WebDialer pour la première fois, configurez vos préférences et cliquez sur Soum. (Reportez-vous à la dernière ligne de ce tableau pour plus de détails.) 5. Si la page Passer un appel s'affiche, cliquez sur Compos. (Reportez-vous à la dernière ligne de ce tableau si vous souhaitez que cette page ne s'affiche plus à l'avenir.) L'appel est maintenant passé sur votre téléphone. 6. Pour mettre fin à un appel, cliquez sur Raccrocher ou raccrochez le combiné de votre téléphone.
Utiliser WebDialer avec un autre répertoire d'entreprise en ligne (et non votre répertoire Options utilisateur)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Connectez-vous à un répertoire d'entreprise compatible WebDialer et recherchez des collègues. 2. Cliquez sur le numéro à composer. 3. Lorsque vous y êtes invité, saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe. 4. Si vous utilisez WebDialer pour la première fois, configurez vos préférences et cliquez sur Soum. (Reportez-vous à la dernière ligne de ce tableau pour plus de détails.) 5. Si la page Passer un appel s'affiche, cliquez sur Compos. (Reportez-vous à la dernière ligne de ce tableau si vous souhaitez que cette page ne s'affiche plus à l'avenir.) L'appel est maintenant passé sur votre téléphone. 6. Pour mettre fin à un appel, cliquez sur Raccrocher ou raccrochez le combiné de votre téléphone.

Pour...	Procédez comme suit :
Vous déconnecter de WebDialer	Cliquez sur l'icône de déconnexion dans la page Passer un appel ou Raccrocher.
Configurer, afficher ou modifier des préférences de WebDialer	<p>Accédez à la page Préférences.</p> <p>La page Préférences s'affiche la première fois que vous utilisez WebDialer (après avoir cliqué sur le numéro que vous voulez composer).</p> <p>Pour revenir aux préférences par la suite, cliquez sur l'icône Préférences des pages Passer un appel ou Raccrocher.</p> <p>La page Préférences contient les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Langue souhaitée : détermine la langue utilisée pour les paramètres et les invites de WebDialer. • Utiliser un périphérique permanent : identifie le téléphone IP Cisco Unified et le numéro de répertoire (ligne) à utiliser pour passer des appels WebDialer. Si votre téléphone dispose d'une seule ligne, ce téléphone et cette ligne sont sélectionnés automatiquement. Sinon, choisissez un téléphone et/ou une ligne. Les téléphones sont indiqués par leur nom système. (Pour afficher le nom système de votre téléphone, sélectionnez  > Config. réseau > Nom système.) • Utiliser la mobilité de poste : si cette option est sélectionnée, elle invite WebDialer à utiliser le téléphone IP Cisco Unified associé à votre profil de mobilité de poste (s'il existe). • Ne pas afficher la boîte de dialogue de confirmation d'appel : si cette option est sélectionnée, WebDialer supprime la page Passer un appel. Cette page s'affiche par défaut lorsque vous cliquez sur un numéro de téléphone dans un répertoire en ligne compatible WebDialer.

Présentation des options de configuration supplémentaires

Votre administrateur système peut configurer votre téléphone de manière à ce que vous puissiez utiliser, le cas échéant, des modèles spécifiques de boutons et de touches de fonction, associés à des fonctions et à des services particuliers. Le tableau ci-après présente certaines options de configuration que vous pouvez demander à l'administrateur de votre système téléphonique en fonction de vos besoins en appels ou de votre environnement de travail.



Remarque

Les guides des téléphones et autres documents auxquels il est fait référence dans ce tableau sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_series_home.html

Si vous...	Procédez comme suit :	Pour plus d'informations...
Devez gérer davantage d'appels sur votre ligne téléphonique	Demandez à votre administrateur système de configurer votre ligne de manière à ce qu'elle prenne en charge un plus grand nombre d'appels.	Contactez votre administrateur système ou l'équipe d'assistance téléphonique.
Avez besoin de plusieurs lignes téléphoniques	Demandez à votre administrateur système de vous configurer un ou plusieurs numéros de répertoire supplémentaires.	Contactez votre administrateur système ou l'équipe d'assistance téléphonique.

Si vous...	Procédez comme suit :	Pour plus d'informations...
<p>Avez besoin de plus de boutons de numérotation abrégée</p>	<p>Vérifiez d'abord que vous utilisez déjà la totalité des boutons de numérotation abrégée disponibles.</p> <p>Si vous avez besoin de boutons de numérotation abrégée supplémentaires, utilisez la fonction de numérotation abrégée ou abonnez-vous au service de numérotation abrégée.</p> <p>Vous pouvez également ajouter un module d'extension à votre téléphone IP Cisco Unified 7962G.</p>	<p>Reportez-vous aux références suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numérotation abrégée, page 39 • <i>Cisco Unified IP Phone Expansion Module 7914 Phone Guide.</i> • <i>Cisco Unified IP Phone Expansion Module 7915 Phone Guide.</i> • <i>Cisco Unified IP Phone Expansion Module 7916 Phone Guide.</i> <p>Remarque Le téléphone IP Cisco Unified 7942G ne prend pas en charge le module d'extension pour téléphone IP Cisco Unified.</p>
<p>Travaillez en collaboration avec un assistant administratif (ou en tant qu'assistant administratif)</p>	<p>Pensez à utiliser :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Unified Communications Manager Assistant • Une ligne partagée 	<p>Reportez-vous aux références suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisation d'une ligne partagée, page 43 • Guide de l'utilisateur de Cisco Unified Communications Manager Assistant
<p>Souhaitez utiliser un même numéro de poste pour plusieurs téléphones</p>	<p>Demandez une ligne partagée. Cela vous permet d'utiliser un numéro de poste unique pour les téléphones de votre bureau et de votre laboratoire, par exemple.</p>	<p>Reportez-vous à Utilisation d'une ligne partagée, page 43.</p>

Si vous...	Procédez comme suit :	Pour plus d'informations...
Partagez vos téléphones ou votre bureau avec des collègues	Pensez à utiliser : <ul style="list-style-type: none"> • La fonction de parage d'appels pour enregistrer et récupérer des appels sans utiliser la fonction de transfert. • La fonction d'interception d'appels pour répondre à des appels en sonnerie sur un autre téléphone. • Une ligne partagée pour afficher les appels de vos collègues ou vous y connecter. • La fonction de mobilité de poste de Cisco pour affecter vos numéro de téléphone et profil utilisateur à un téléphone IP Cisco Unified partagé. 	Demandez des informations sur ces fonctions à votre administrateur système et reportez-vous aux sections suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Gestion avancée des appels, page 39 • Utilisation d'une ligne partagée, page 43 • Utilisation de la fonction de mobilité de poste de Cisco, page 51
Répondez à de nombreux appels ou gérez des appels pour une autre personne	Demandez à votre administrateur système de configurer la fonction de réponse automatique sur le téléphone.	Reportez-vous à Utilisation de la fonction Réponse automatique avec un casque ou un haut-parleur, page 56 .
Devez passer des appels vidéo (sur les téléphones SCCP uniquement)	Pensez à utiliser Cisco Unified Video Advantage pour passer des appels vidéo en utilisant votre téléphone IP Cisco Unified, votre PC et une caméra vidéo externe.	Si vous avez besoin d'aide, contactez votre administrateur système et reportez-vous aux documents <i>Cisco Unified Video Advantage Quick Start Guide</i> et <i>Cisco Unified Video Advantage User Guide</i> .


Si vous...	Procédez comme suit :	Pour plus d'informations...
<p>Devez déterminer l'état d'une ligne téléphonique associée à un bouton de numérotation abrégée, un journal d'appels ou une entrée de répertoire sur votre téléphone</p>	<p>Demandez à votre administrateur de configurer la fonction d'affichage de ligne occupée (FLO) sur votre téléphone.</p>	<p>Reportez-vous à Utilisation de FLO pour déterminer l'état d'une ligne, page 47.</p>
<p>Souhaitez affecter temporairement vos numéro de téléphone et paramètres à un téléphone IP Cisco Unified partagé</p>	<p>Demandez des détails sur le service de mobilité de poste de Cisco à votre administrateur système.</p>	<p>Reportez-vous à Utilisation de la fonction de mobilité de poste de Cisco, page 51.</p>

Dépannage du téléphone

Cette section fournit des informations de dépannage sur le téléphone IP Cisco Unified.

Informations générales de dépannage





La présente section vous donne des indications destinées à vous aider à résoudre les principaux problèmes de votre téléphone. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur système.

Signe	Explication
Vous n'entendez pas de tonalité ou vous n'arrivez pas à passer d'appel	<p>Cela est peut-être dû à l'une (ou plusieurs) des raisons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous devez vous connecter au service de mobilité de poste. • Vous devez entrer un code d'affaire client (CMC) ou un code d'autorisation forcée (FAC) après avoir composé un numéro (Uniquement sur les téléphones SCCP) • Votre téléphone est soumis à des restrictions horaires qui vous empêchent d'utiliser certaines fonctions à certaines heures de la journée.
Le bouton de paramètres ne répond pas	<p>Votre administrateur système peut avoir désactivé  sur votre téléphone.</p>
La touche de fonction que vous souhaitez utiliser ne s'affiche pas	<p>Cela est peut-être dû à l'une (ou plusieurs) des raisons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous devez appuyer sur autres pour afficher des touches de fonction supplémentaires. • Vous devez changer l'état de la ligne (par exemple en décrochant ou en passant un appel). • Votre téléphone n'est pas configuré pour prendre en charge la fonction associée à cette touche de fonction.
L'option Inser. ne fonctionne pas et le téléphone émet une tonalité « occupé » rapide	<p>Vous ne pouvez pas vous connecter à un appel chiffré si le téléphone que vous utilisez n'est pas configuré pour le chiffrement. Si votre tentative de connexion échoue pour cette raison, le téléphone émet une tonalité « occupé » rapide.</p>

Signe	Explication
Vous êtes déconnecté d'un appel que vous avez rejoint par insertion	Lorsque vous vous connectez à un appel à l'aide de la touche Inser. , vous pouvez en être déconnecté s'il est mis en attente, transféré ou transformé en conférence téléphonique.
Le Rappel échoue	Votre interlocuteur a peut-être activé la fonction de renvoi d'appels.
Le téléphone affiche un message d'erreur lorsque vous tentez de configurer le renvoi de tous les appels	Il est possible que votre téléphone refuse votre tentative de configuration du renvoi de tous les appels directement sur le téléphone si le numéro cible saisi a pour effet de créer une boucle de renvoi de tous les appels ou de dépasser le nombre maximal de liens autorisés dans une chaîne de renvoi d'appel (également appelé nombre maximal de sauts). Contactez votre administrateur système pour en savoir plus.

Affichage des données d'administration de votre téléphone

Votre administrateur système peut vous demander d'accéder à des données d'administration sur votre téléphone en vue du dépannage.

Si vous devez...	Procédez comme suit :
Accéder aux données de configuration du réseau	Sélectionnez  > Configuration réseau , puis l'élément de configuration réseau que vous souhaitez afficher.
Accéder aux données d'état	Sélectionnez  > État , puis l'élément d'état que vous souhaitez afficher.
Accéder aux caractéristiques du téléphone	Sélectionnez  > Caractéristiques .
Accéder aux informations relatives aux appels et à la qualité vocale du téléphone	Sélectionnez  > État > Statistiques d'appel .

Utilisation de l'outil de génération de rapports qualité

L'administrateur système peut configurer temporairement le téléphone avec l'outil de génération de rapports qualité (QRT) pour résoudre les problèmes de performances. Appuyez sur **QRT** ou **Outil de génération de rapports qualité** pour lui soumettre des informations. Selon la configuration de votre téléphone, l'outil QRT permet de :

- signaler immédiatement un problème audio sur un appel en cours ;
- sélectionner un problème général dans une liste et choisir des codes motifs.

Conditions générales de la garantie matérielle limitée à un an de Cisco

Des conditions spéciales s'appliquent à votre garantie matérielle et plusieurs services sont à votre disposition au cours de la période couverte par cette garantie. Votre déclaration de garantie formelle, comprenant les garanties et les accords de licence applicables aux logiciels Cisco, est disponible sur Cisco.com à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/1Y1DEN__.html

Index

A

Abonnement à des services téléphoniques [73](#)

Accès vocal mobile [52](#)

AGrpIntr [41](#)

Aide en ligne, utilisation [16](#)

Aide, utilisation [16](#)

Appel en attente [23](#)

Appels

affichage [14, 27](#)

affichage de plusieurs appels [28](#)

attente et reprise [25](#)

attribution de priorités [49](#)

avec plusieurs interlocuteurs [34](#)

blocage [32](#)

coupure micro [27](#)

différences avec une ligne [12](#)

émission [19](#)

fin [25](#)

fonctions de conférence [34](#)

gestion de plusieurs appels [27](#)

icônes [12](#)

insertion [44](#)

nombre maximal par ligne [12](#)

parcage [42](#)

plusieurs appels, passage de l'un à l'autre [27](#)

prendre [23](#)

rapports sur les problèmes [86](#)

redirection d'appels en sonnerie [40](#)

renvoi [31, 75](#)

sécurisés [48](#)

stockage et récupération [42](#)

Transfert [29](#)

utilisation de NPD [32](#)

Appels à plusieurs interlocuteurs

affichage des détails [60, 61](#)

identification dans les journaux d'appels [60](#)

Appels authentifiés [48](#)

Appels chiffrés [48](#)

Appels composés, enregistrements [59](#)

Appels en absence, enregistrements [59](#)

Appels reçus, enregistrements [59](#)

Appels sécurisés [48](#)

Appels suspects, suivi [49](#)

Appels, gestion de base [19](#)

Appels, zone d'activité [14](#)

Attente

et passage d'un appel à l'autre [27](#)

et transfert [29](#)

utilisation [25](#)

Attribution de priorités aux appels [49](#)

Audio, qualité [7](#)

Autre groupe de prise d'appel, utilisation [41](#)

B

- Bidirectionnel **13**
- Bouton **38**
- Bouton Aide, description **11**
- Bouton Coupure micro, description **11**
- Bouton Messages, description **10**
- Bouton Navigation, description **11**
- Bouton Paramètres, description **11**
- Bouton Services, description **11**
- Bouton Volume, description **11**
- Boutons de fonctions
 - Aide **11**
 - Messages **10**
 - Paramètres **11**
 - Services **11**
- Boutons de ligne, identification **10**
- Boutons programmables
 - description **10**
 - étiqu. **14**

C

- Calendrier de sonneries pour les destinations distantes **78**
- Carnet d'adresses personnel **61**
 - composition d'un numéro **21**
 - utilisation depuis la page Web **68**
 - voir Personnel, carnet d'adresses **63**
- Carnet personnel, voir Carnet d'adresses personnel
- Casque
 - bouton, identification **11**
 - mode **54**
 - prendre des appels **23**
 - qualité audio **7**
 - raccrochage **25**

- Chuchotement **13**
- Cisco Unified Communications Manager, outil de synchronisation du carnet d'adresses **71**
- Cisco Unified Video Advantage **83**
- Cisco WebDialer **79**
- Clavier
 - description **11**
- CMC **21**
- Code d'affaire client **21**
- Code d'autorisation forcée **21**
- Codes de carnet d'adresses personnel
 - configuration depuis la page Web **70**
- Combiné
 - bande lumineuse **11**
 - fixation sur son support **6**
 - utilisation **54**
- Composition d'une URL, à partir d'un journal d'appels **61**
- Composition le combiné raccroché **20**
- Composition, options **19**
- Conférences Meet-Me **36**
- Conférences téléphoniques
 - Meet-Me **36**
 - types **34**
- Confidentialité
 - et lignes partagées **44**
 - utilisation **46**
- Configuration
 - options **81**
- Connexion aux appels internationaux **20, 61, 65**
- Connexion mobile **52**
 - accès aux destinations distantes **53**
 - activation **78**
- Coupure micro, utilisation **27**

D

Déconnexion de groupes de recherche **43**

Dépannage **85**

voir aussi QRT **85**

Destinations distantes **52**

calendrier de sonneries **78**

désactiver l'accès **53**

E

Écran du téléphone

fonctions **14**

modification de la langue **58**

nettoyage **15**

réglage du contraste **58**

Émission d'appels, options **19**

État de la ligne, affichage **14**

État, recherche des données **85**

F

FAC **21**

Fin d'un appel, options **25**

FLO **47**

Fonction ligne occupée

voir FLO **47**

Fonctions, disponibilité **16, 81**

G

Gestion avancée des appels **39**

Groupes de recherche, déconnexion **43**

GrpIntr **40**

H

Haut-parleur

bouton, identification **11**

mode **54**

prendre des appels **23**

raccrochage **25**

I

Icône Utilisé à distance pour les lignes
partagées **44**

Icônes

de l'état des appels **12**

des lignes **12**

ID de l'appelant **14**

Identification des appels malveillants (IDAM),
utilisation **49**

Inactivité **13**

indicateur d'attente de message audible **66**

Indicateur de messages vocaux **66**

modification des paramètres **75**

Insertion

et confidentialité **46**

et lignes partagées **44**

utilisation **44**

Installation du téléphone IP Cisco Unified **5**

Interception d'appels de groupe, utilisation **40**

Interception d'appels FLO **47**

Interception d'appels, utilisation **40**

Intercom, appels **38**

Intercom, ligne **13, 38**

Intrcpt **40**

J

Journaux d'appels

- affichage et composition d'un numéro [59](#)
- composition à partir d'une entrée d'URL [61](#)
- effacement [59](#)

L

Large bande

- Casque [55](#)

Lignes

- affichage [14](#)
- description [12](#)
- et état des appels [12](#)
- et renvoi d'appels [75](#)
- Icônes [12](#)
- libellé [75](#)
- modèle de sonneries [75](#)
- paramètre d'indicateur de message vocal [75](#)
- utilisation de FLO [47](#)

Lignes partagées

- avec insertion [44](#)
- avec la fonction de confidentialité [46](#)
- description [43](#)
- et icône Utilisé à distance [44](#)

Lignes téléphoniques

- boutons [10](#)
- description [12](#)

M

Menus de fonctions, utilisation [16](#)

Menus, utilisation [16](#)

Messagerie vocale, service [66](#)

Messages

- écoute [66](#)
- indicateur [57, 66](#)

MLPP, utilisation [49](#)

Mobilité de poste

- connexion [51](#)
- déconnexion [51](#)

Modèle de sonneries, modification [75](#)

Module d'extension pour téléphone IP Cisco Unified 7914 [58, 82](#)

Module d'extension pour téléphone IP Cisco Unified 7915 [82](#)

Mot de passe, modification [74](#)

N

Ne pas déranger [32](#)

NPD [32](#)

Numérotation abrégée [39, 71](#)

- Boutons, identification [10](#)
- configuration [71](#)
- étiquettes [14, 71](#)
- utilisation [20](#)

Numérotation automatique [20](#)

O

Onglets, téléphone et fonction [14](#)

Outil d'assistance des téléphones enregistrés automatiquement (TAPS, Tool for Auto-Registered Phones Support) [6](#)

Outil de génération de rapports qualité [86](#)

Outil de synchronisation du carnet d'adresses [71](#)

P

- Pages Web Options utilisateur
 - abonnement à des services téléphoniques [73](#)
 - accès [67](#)
 - configuration des fonctions et des services [68](#)
- Paramètres de langue
 - (paramètres régionaux) [74](#)
- Paramètres, personnalisation [57](#)
- Parcage d'appel dirigé [42](#)
- Parcage d'appels [42](#)
- Passage d'un appel à l'autre [27, 52](#)
- Performances du casque, généralités [7](#)
- Périphérique, page de configuration [67](#)
- Personnalisation
 - Messages [66](#)
- PIN, modification [74](#)
- Plusieurs appels, gestion [27](#)
- Poste, numéros [14](#)
- Préfixe de récupération du parcage [42](#)
- Prendre des appels, options [23](#)
- Prise en charge du champ Nom sans caract.
accentués [72](#)
- Problèmes audio [86](#)

Q

- QRT [86](#)
- QRT, utilisation [86](#)

R

- Raccrochage, options [25](#)
- Rappel [19](#)

- Récupérer l'appel en attente, indicateurs [25](#)
- Renvoi d'appels [31](#)
 - configuration depuis la page Web [75](#)
- Renvoi d'appels vers une messagerie
vocale [30, 66](#)
- Renvoi d'appels, options [31](#)
- Répertoire
 - composition d'un numéro depuis
une page Web [21](#)
 - d'entreprise [61](#)
 - personnel [61](#)
 - utilisation depuis la page Web [79](#)
 - utilisation sur le téléphone [21, 59](#)
- Répertoire d'entreprise
 - composition d'un numéro depuis une
page Web [21](#)
 - utilisation depuis la page Web [79](#)
 - utilisation sur le téléphone [21](#)
- Répertoire personnel
 - utilisation depuis la page Web [68](#)
- Réponse automatique [56](#)
- Reprise, utilisation [25](#)
- Réseau, recherche des données
de configuration [85](#)

S

- Sécurité
 - établissement et réception d'appels
sécurisés [48](#)
 - niveaux [48](#)
 - vérification des appels non sécurisés [48](#)
- Sécurité, consignes [3](#)
- Service de numérotation abrégée
 - numérotation [21](#)

- Services téléphoniques
 - configuration
 - voir pages Web Options utilisateur
- Services Web
 - configuration **67**
 - voir aussi pages Web Options utilisateur
- Services, abonnement **73**
- Socle
 - bouton, identification **10**
 - réglage **6**
- Sonnerie
 - indicateur **11**
 - personnalisation **57**

- Touches de fonction
 - description **11**
 - étiqu. **14**
- Transfert direct **30**
- Transfert, options **29**

W

- WebDialer **21, 79**

T

- TABSynch **71**
- TAPS, utilisation **6**
- Téléphone IP Cisco Unified
 - aide en ligne **16**
 - configuration des fonctions **16, 81**
 - description **8**
 - enregistrement **6**
 - fixation du support du combiné **6**
 - illustration **8**
 - raccordement **5**
 - réglage de la hauteur **6**
 - services Web **67**
- Téléphonie, fonctions
 - indicateur d'attente de message audible **66**
- Texte saisi sur le téléphone **16**
- Touche de fonction Détails, affichage des appels à plusieurs interlocuteurs **60, 61**



Siège social aux États-Unis
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Siège social en Asie-Pacifique
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapour

Siège social en Europe
Cisco Systems International BV
Amsterdam, Pays-Bas

Cisco possède plus de 200 bureaux dans le monde. Les adresses ainsi que les numéros de téléphone et de fax se trouvent sur le site Web Cisco, à l'adresse www.cisco.com/go/offices.

CCDE, CCENT, Cisco Eos, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco StadiumVision, the Cisco logo, DCE, and Welcome to the Human Network are trademarks; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn is a service mark; and Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CGBP, CCIE, CCIP, GCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, iQ Expertise, the iQ logo, iQ Net Readiness Scorecard, iQuick Study, IronPort, the IronPort logo, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx, and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0805R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17124-01